



SUELOS PARA LA VIDA

COLECCIÓN 2019





La vivienda del futuro. Suelos ecológicos

Este catálogo destaca por el carácter innovador de sus productos de máxima calidad, que se distinguen por su mejora continua en la relación calidad-precio y por su excepcional compatibilidad ambiental, ya que cumplen las más altas exigencias ambientales y de calidad en todo su ciclo de vida.

Nuestro deber es involucrar a todos los trabajadores en la protección diaria del medio ambiente. De esta manera queda garantizado que los distintos departamentos siempre tengan actualizados sus conocimientos técnicos ecológicos.

Nuestros revestimientos son perfectos para los llamados “Green Buildings”, edificaciones del futuro que se caracterizan por su elevada eficiencia en el uso de energía, agua y materiales, puesto que han sido elaborados para proteger la salud y el medio ambiente.

En definitiva, son productos ecológicos y sostenibles, pero también fáciles de instalar, que disponen de infinidad de colores y texturas.

ÍNDICE

6	— MAMMUT
12	— MAMMUT PLUS
16	— ROBUSTO
18	— AMAZONE
21	— TOTTAL 193
22	— TOTTAL
24	— COTTAGE
26	— COTTAGE PLUS
28	— PROMO 5
30	— EXQUISIT
34	— EXQUISIT PLUS
36	— ADVANCED PLUS
38	— CATWALK
40	— VINTAGE LINE
42	Roble Caramel & Caramel Piccolo
43	Roble Coriander Piccolo
44	Roble Capuccino & Capuccino Piccolo
45	Roble Marzipan Muffin
46	Roble Grissini
47	Roble Calvados
48	Roble Banana Song
49	Roble Toffee
50	Roble Raisins
51	Roble Brown Sugar
52	Roble Caramel Espiga
53	Roble 3L Special
54	— AQQUO EASY
56	— COMPOSS EASY CLIC
58	ACCESORIOS
58	Bases aislantes y cinta de unión
58	Lamas peldaño escaleras
58	Perfiles de escalera
59	Perfiles de transición
59	Perfiles de dilatación
59	Rodapiés
60	Limpiadores, sellador, cola y moqueta cubresuelos
60	EXPOSITORES
61	TEXTURAS
61	LA ESTRUCTURA DE LOS PANELES
62	EL SISTEMA CLIC
62	INFORMACIÓN TÉCNICA
63	INSTRUCCIONES PARA LA INSTALACIÓN EN YOUTUBE
64	ONLINE FLOOR STUDIO
65	CONDICIONES DE GARANTÍA

PROPIEDADES



La calidad superior de nuestros laminados conquista y entusiasma ya a usuarios de los cinco continentes.



Nuestros suelos laminados son de fácil mantenimiento y especialmente resistentes.



Nuestros suelos laminados son difícilmente inflamables.



Nuestros suelos laminados son insensibles a la luz y conservan su brillo incluso después de muchos años.



Nuestros suelos laminados son duraderos y resistentes a la presión.



Nuestros suelos laminados son resistentes al desgaste por rozamiento.




Nuestros suelos laminados están hechos a base de materias primas naturales y renovables.




Nuestros suelos laminados ofrecen gran confort al andar.



Nuestros suelos laminados están perfectamente adaptados para ser colocados sobre suelos con calefacción radiante.




Nuestros suelos laminados son resistentes a las manchas.




Nuestros suelos laminados son en gran medida resistentes al rayado.


PARTICULARIDADES



Estos paneles son particularmente largos.



Estos paneles son particularmente anchos.



Estos paneles son particularmente estrechos.



Estos paneles tienen una estructura de superficie especial.



Antiestático.



Estos suelos poseen bordes biselados de 45°. Al unir los paneles se crea una ranura en V que transmite el carácter de las tarimas de madera maciza. V4 - biselado en los 4 bordes.



Gracias al sistema Clic 5G la colocación del suelo es todavía más fácil.

NUEVO

ELEMENTOS DECORATIVOS SELECCIONADOS AHORA CON PROTECCIÓN FRENTE A EL AGUA



Hemos optimizado lo imposible: elementos decorativos de primera calidad de las colecciones de laminados MAMMUT, MAMMUT PLUS, ROBUSTO, AMAZONE y TOTTAL aún más resistentes a los efectos del agua. El pino de la región de Märkisch en Alemania, muy rico en resina, así como un encolado especial reducen el comportamiento de hinchamiento del suelo laminado.



Este producto natural está especialmente indicado para niños y animales domésticos con mucho contacto con el suelo: se recupera sin problemas de posibles percances.



Los suelos laminados se limpian, por lo general, humedeciéndolos ligeramente. Los suelos con protección contra la humedad pueden limpiarse sin problemas con una mopa húmeda.




Al igual que todos los productos a base de madera, este suelo laminado reacciona ante la humedad y se dilata o contrae. Aunque se ha desarrollado para soportar mejor el agua y la humedad, no es estanco y se debe evitar humedecerlo demasiado y los encharcamientos de agua.

Adecuados para cocinas, pasillos y entradas.

No adecuados para exteriores, espacios muy expuestos a la humedad como baños, cabinas de duchas, saunas y espacios con drenajes en el suelo.

PANEL 1.845 x 188 x 12 mm
 CAJA 4 Paneles | 1,387 m²
 PALET 56 Cajas | 77,697 m²

MAMMUT



AC 5
 COMERCIAL 33

PANEL 1.845 x 244 x 10 mm
 CAJA 4 Paneles | 1,800 m²
 PALET 42 Cajas | 75,600 m²

MAMMUT PLUS



AC 5
 COMERCIAL 33

PANEL 1.375 x 188 x 12 mm
 CAJA 5 Paneles | 1,293 m²
 PALET 56 Cajas | 72,380 m²

ROBUSTO



AC 5
 COMERCIAL 33

PANEL 1.380 x 157 x 10 mm
 CAJA 6 paneles | 1,300 m²
 PALET 40 cajas | 52,000 m²

AMAZONE



AC 5
 COMERCIAL 33

PANEL 1.380 x 193 x 8 mm | PANEL 1.380 x 244 x 8 mm
 CAJA 8 Paneles | 2,131 m² | CAJA 8 Paneles | 2,694 m²
 PALET 56 Cajas | 119,320 m² | PALET 42 Cajas | 113,138 m²

TOTTAL 193 | TOTTAL



AC 5
 COMERCIAL 33

PANEL 1.380 x 193 x 8 mm | PANEL 1.380 x 244 x 8 mm
 CAJA 8 Paneles | 2,131 m² | CAJA 8 Paneles | 2,694 m²
 PALET 56 Cajas | 119,320 m² | PALET 42 Cajas | 113,138 m²

COTTAGE | COTTAGE PLUS



AC 5
 COMERCIAL 32

PANEL 1.380 x 193 x 8 mm
 CAJA 8 Paneles | 2,131 m²
 PALET 56 Cajas | 119,320 m²

PROMO 5




AC 5
 COMERCIAL 32

PANEL 1.380 x 193 x 8 mm
CAJA 8 Paneles | 2,131 m²
PALET 56 Cajas | 119,320 m²

PANEL 1.380 x 244 x 8 mm
CAJA 8 Paneles | 2,694 m²
PALET 42 Cajas | 113,138 m²

EXQUISIT | EXQUISIT PLUS



AC 4
COMERCIAL 32

PANEL 1.380 x 244 x 8 mm
CAJA 8 Paneles | 2,694 m²
PALET 42 Cajas | 113,138 m²

ADVANCED PLUS



AC 4
COMERCIAL 32

PANEL 1.376 x 193 x 8 mm
CAJA 8 Paneles | 2,125 m²
PALET 56 Cajas | 119,00 m²

CATWALK



AC 4
COMERCIAL 32

PANEL 2.200 x 180 x 14 mm
CAJA 7 Paneles | 2,772 m²
PALET 40 Cajas | 110,88 m²
 > Roble Caramel
 > Roble Capuccino
 > Roble Marzipan Muffin
 > Roble Grissini
 > Roble Calvados
 > Roble Banana Song
 > Roble Toffee
 > Roble Raisins
 > Roble Brown Sugar

PANEL 2.200 x 155 x 14 mm
CAJA 7 Paneles | 2,387 m²
PALET 48 Cajas | 114,58 m²
 > Roble Caramel Piccolo

PANEL 1.093 x 130 x 14 mm
CAJA 7 Paneles | 0,995 m²
PALET 49 Cajas | 48,74 m²
 > Roble Capuccino Piccolo

PANEL 2.200 x 130 x 14 mm
CAJA 7 Paneles | 2,002 m²
PALET 49 Cajas | 98,10 m²
 > Roble Coriander Piccolo

PANEL 725 x 130 x 14 mm
CAJA 7 Paneles | 0,66 m²
PALET 49 Cajas | 32,33 m²
 > Roble Caramel Espiga

PANEL 2.200 x 207 x 14/3,2 mm
CAJA 7 Paneles | 3,188 m²
PALET 40 Cajas | 127,51 m²
 > Roble 3L Special




VINTAGE LINE

PANEL 1.220 x 228 x 5 mm
CAJA 8 Paneles | 2,2256 m²
PALET 44 Cajas | 97,9264 m²


PANEL 600 x 300 x 5 mm
CAJA 10 Paneles | 1,80 m²
PALET 54 Cajas | 97,20 m²

AQQO EASY EXTREME SPC



PANEL 1.217 x 178 x 5,5 mm
CAJA 12 Paneles | 2,5995 m²
PALET 65 Cajas | 168,97 m²

COMPOSS EASY CLIC





MAMMUT

D4725 Roble Mountain Nature



MAMMUT












CLASE DE USO 33 | AC 5

PANEL 1.845 x 188 x 12 mm

CAJA 4 Paneles | 1,387 m²


PALET 56 Cajas | 77,697 m²

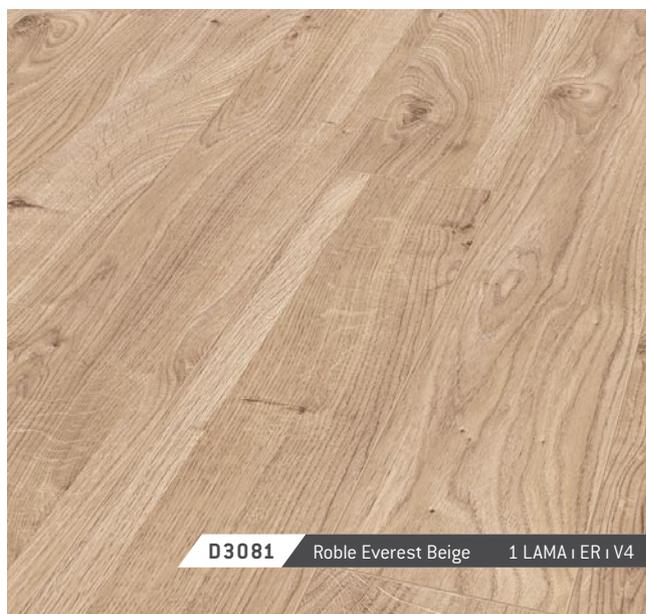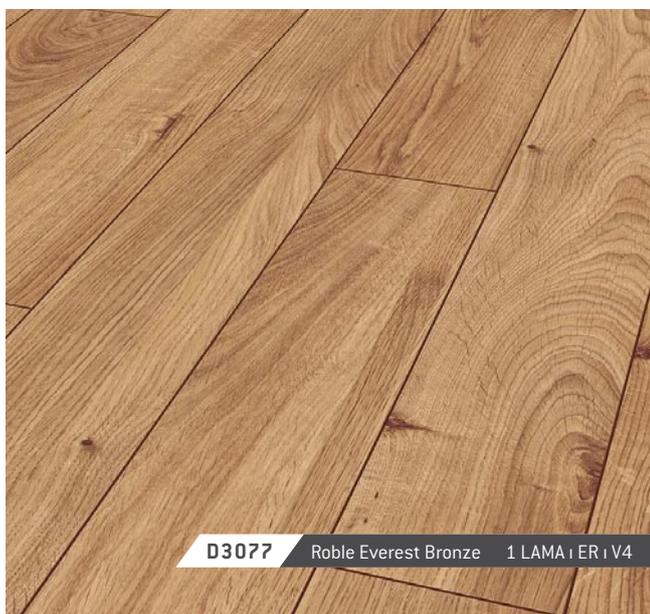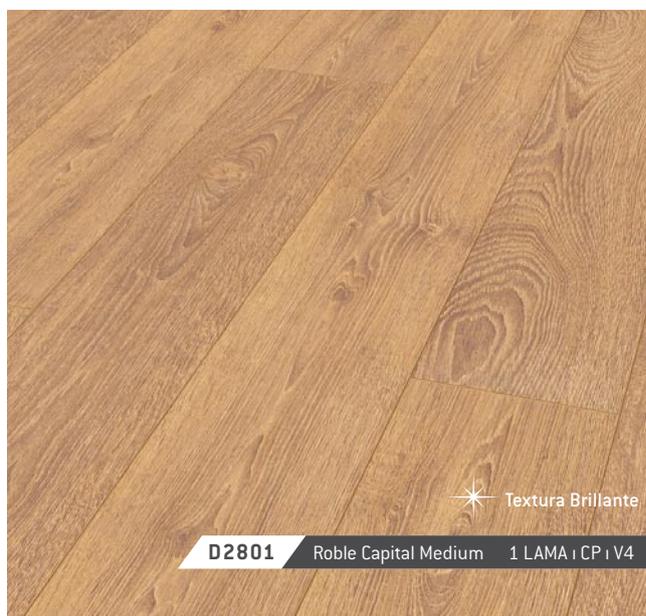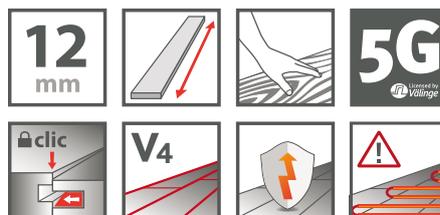

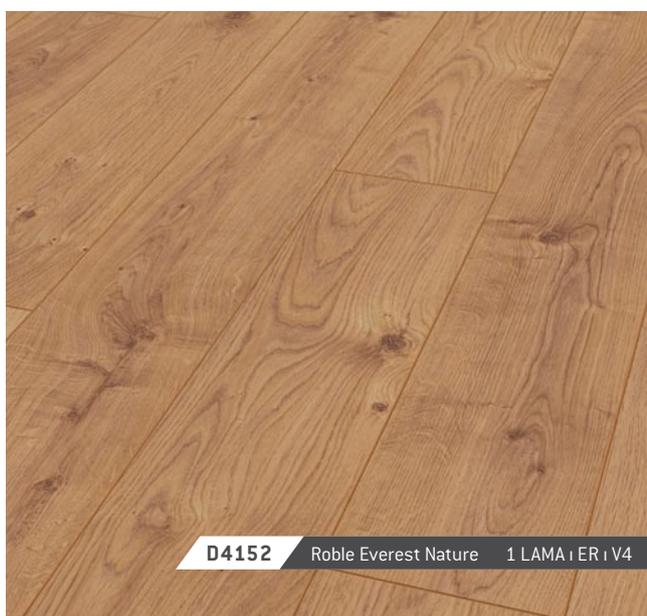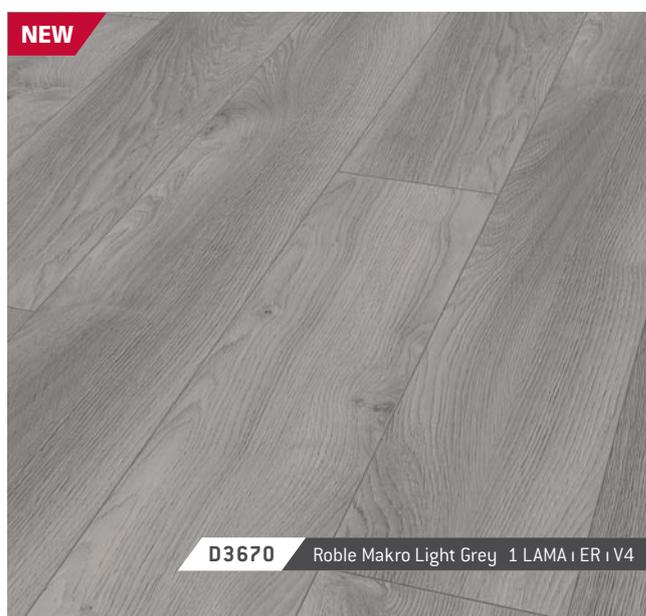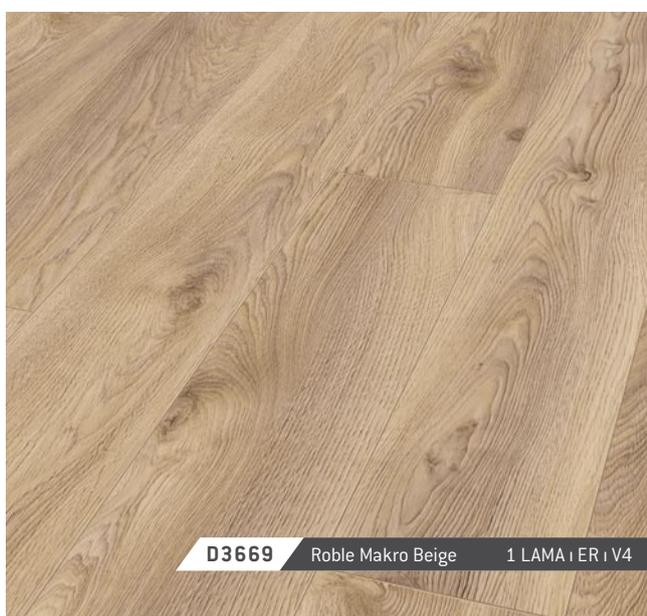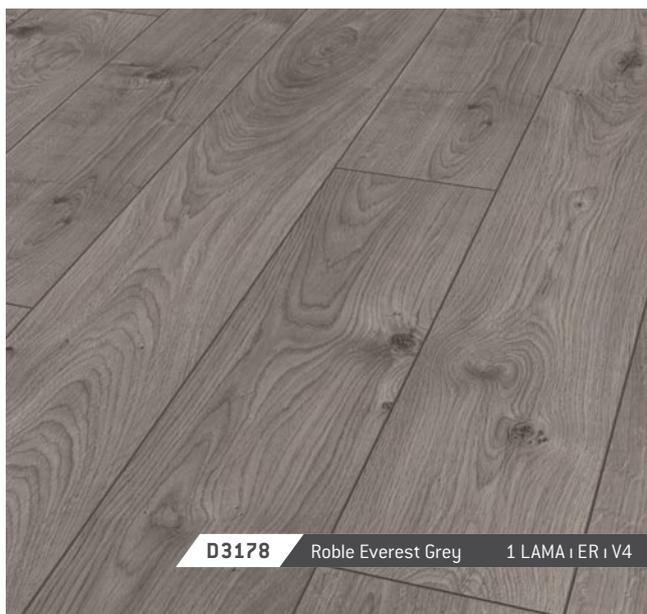




D4726 Roble Mountain Brown 1 LAMA | ER | V4

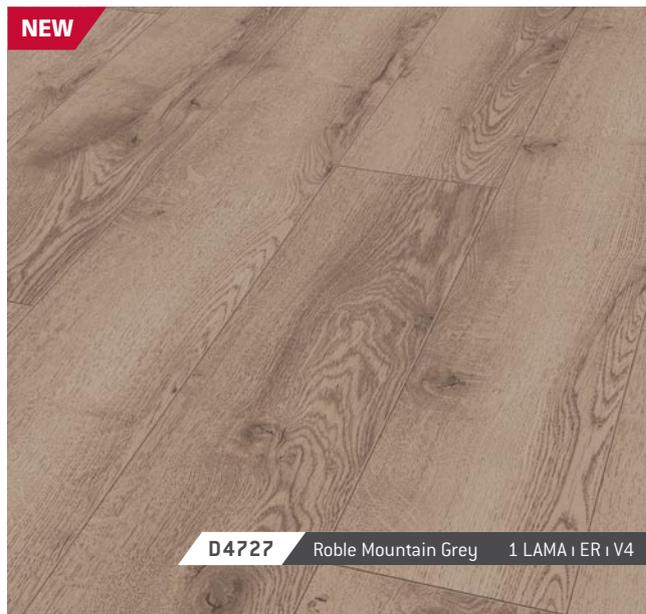


D4727 Roble Mountain Grey 1 LAMA | ER | V4

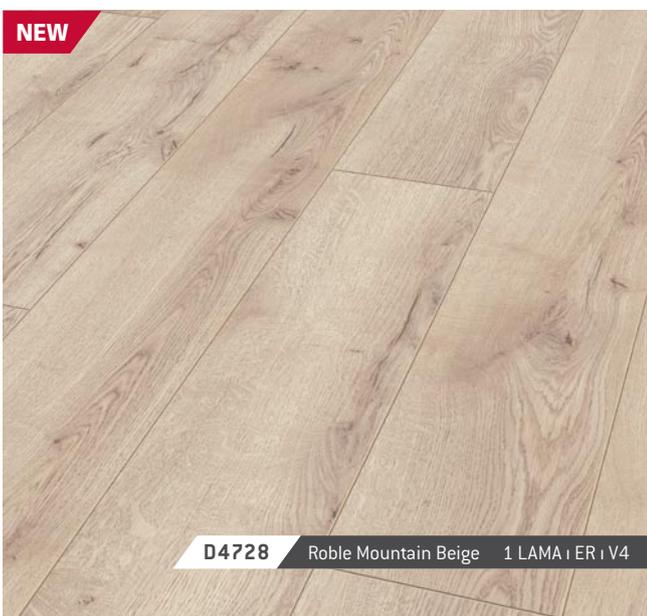

D4728 Roble Mountain Beige 1 LAMA | ER | V4





D4752 Roble Makro Light 1 LAMA | ER | V4

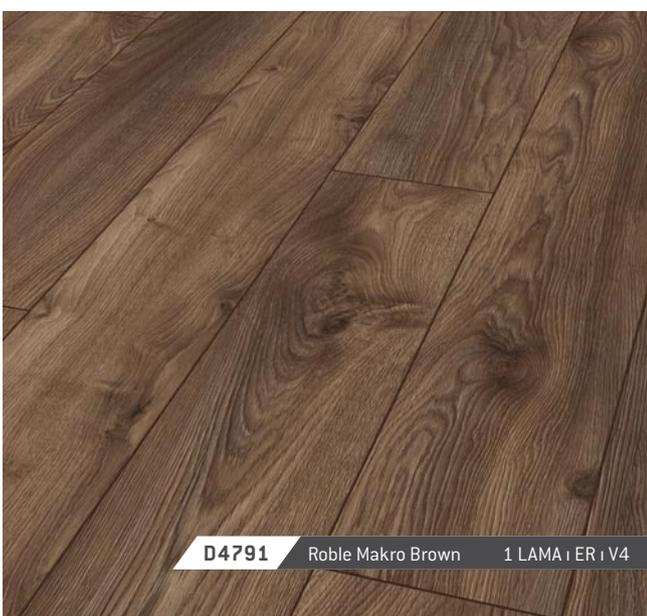

D4791 Roble Makro Brown 1 LAMA | ER | V4



D4793 Roble Makro White 1 LAMA | ER | V4

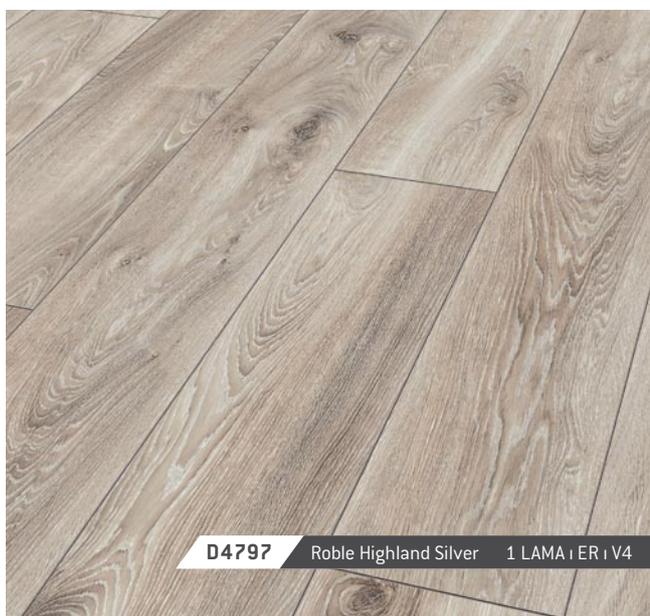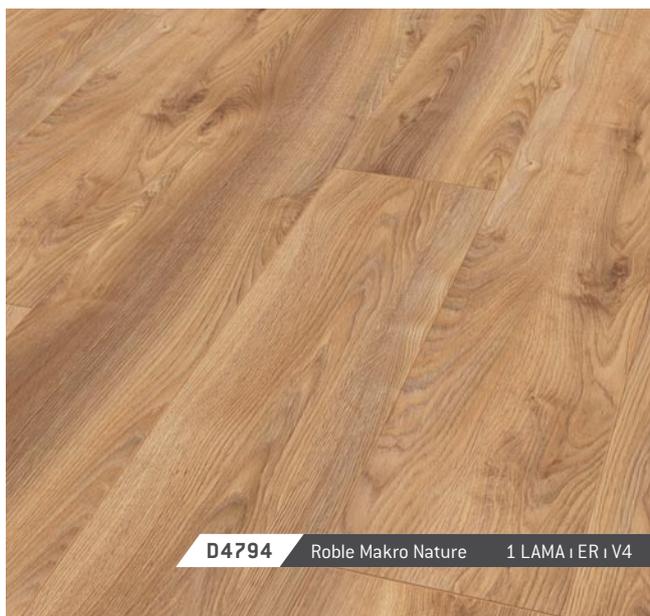



MAMMUT PLUS

D4752 Roble Makro Light

MAMMUT PLUS








CLASE DE USO 33 | AC 5

PANEL 1.845 x 244 x 10 mm

CAJA 4 Paneles | 1,800 m²

PALET 42 Cajas | 75,600 m²

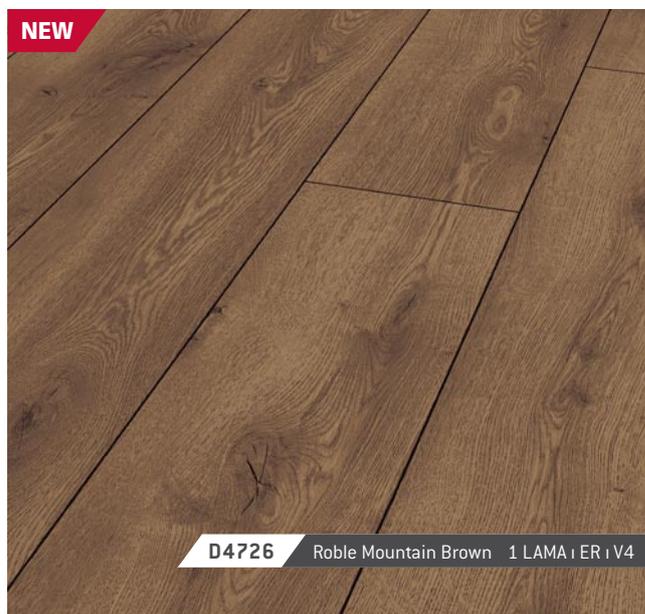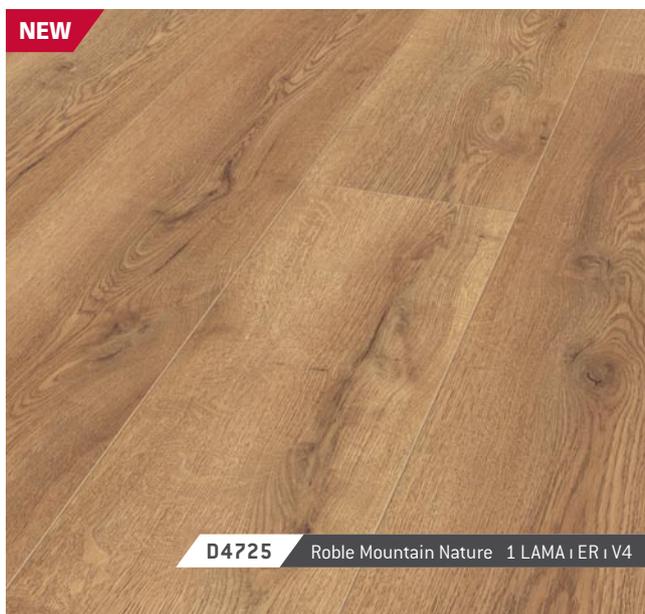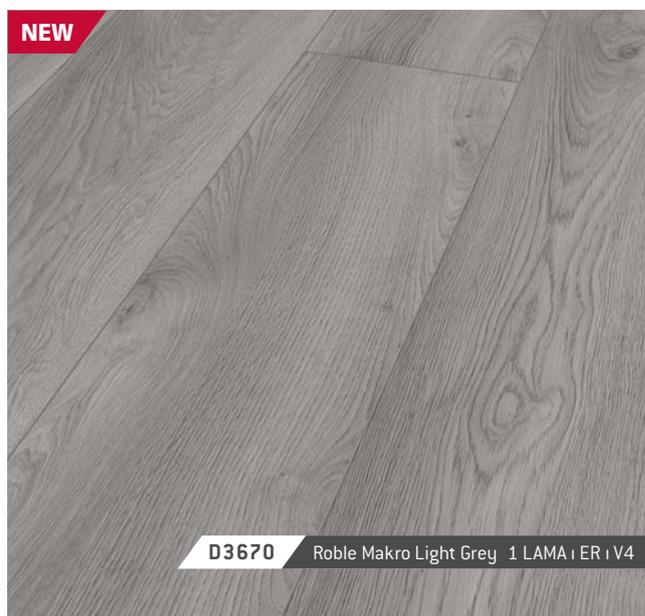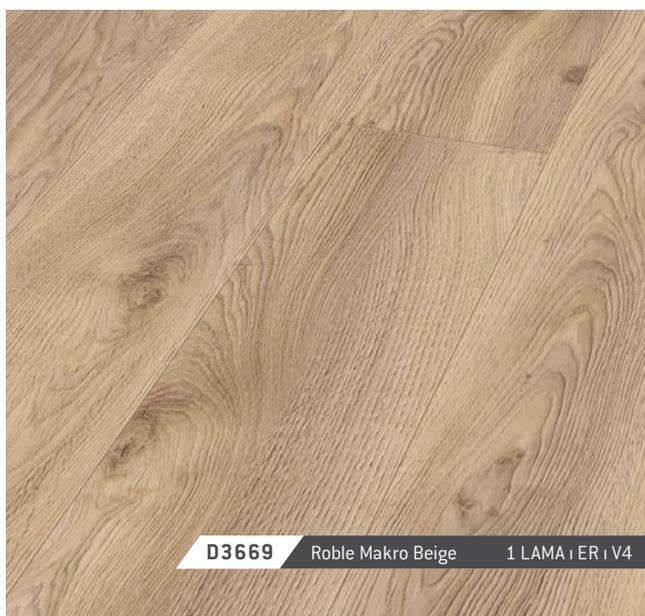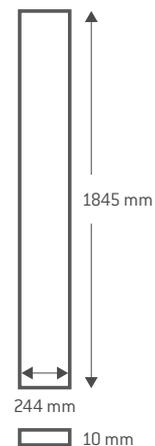

NEW




D4727 Roble Mountain Grey 1 LAMA | ER | V4

NEW




D4728 Roble Mountain Beige 1 LAMA | ER | V4

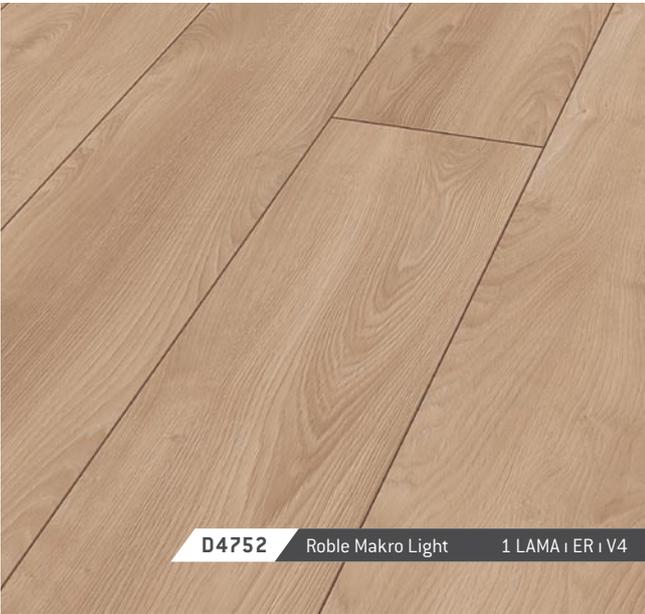


D4752 Roble Makro Light 1 LAMA | ER | V4





D4791 Roble Makro Brown 1 LAMA | ER | V4

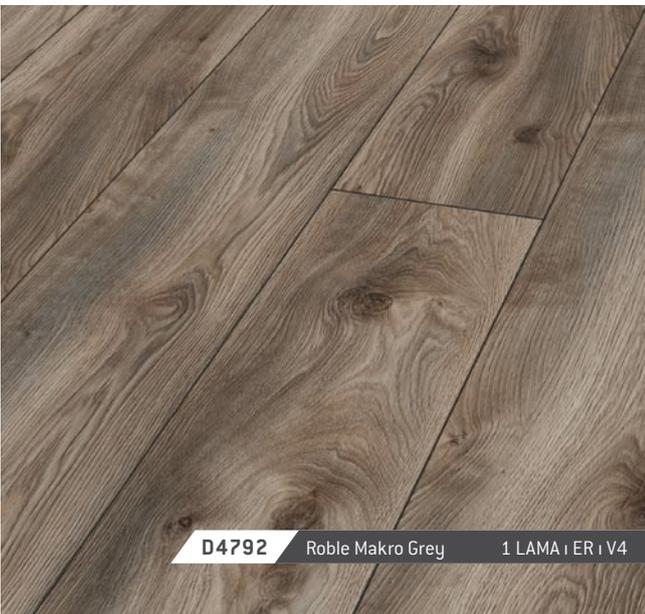

D4792 Roble Makro Grey 1 LAMA | ER | V4

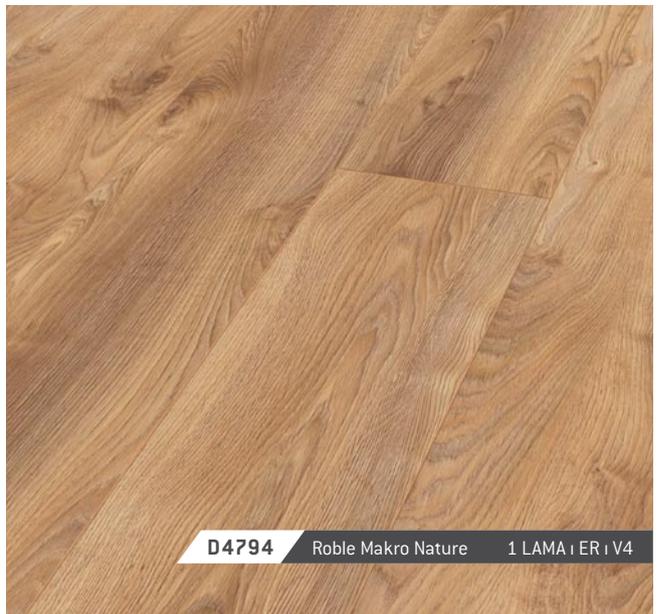

D4794 Roble Makro Nature 1 LAMA | ER | V4

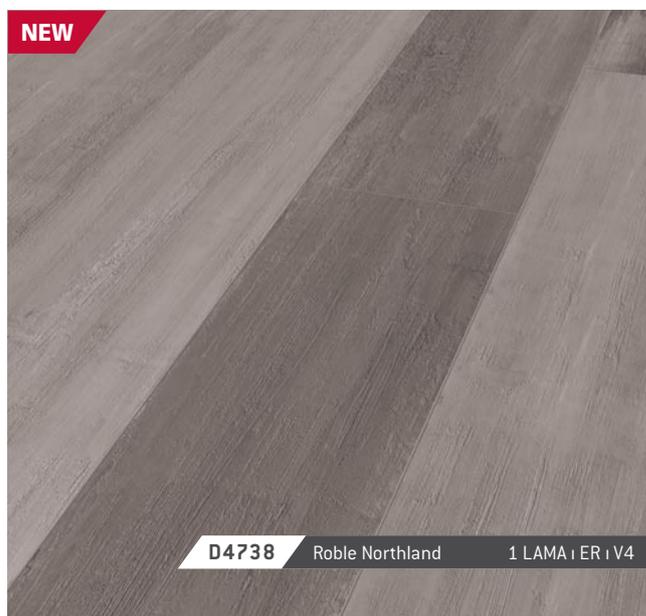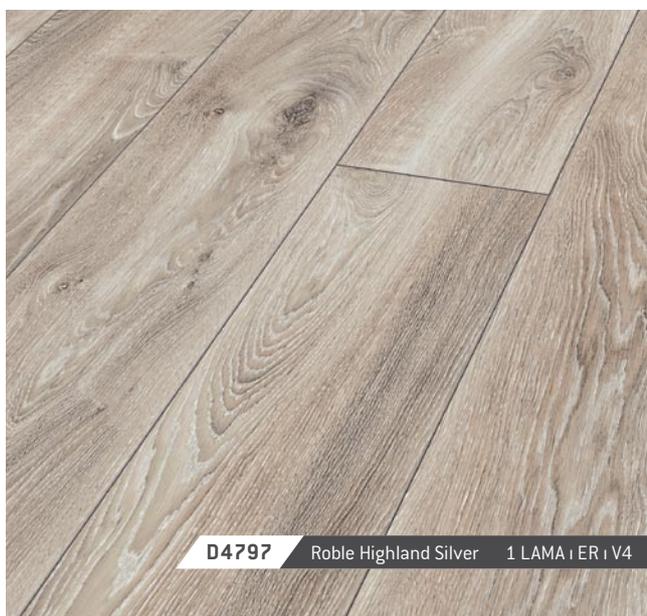



ROBUSTO

D4779 Fantasy Wood

ROBUSTO










CLASE DE USO 33 | AC 5

PANEL 1.375 x 188 x 12 mm

CAJA 5 Paneles | 1,293 m²

PALET 56 Cajas | 72,380 m²

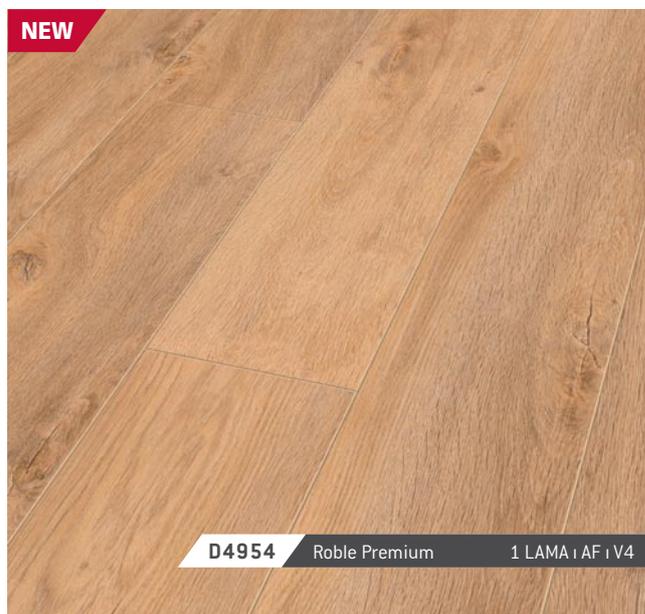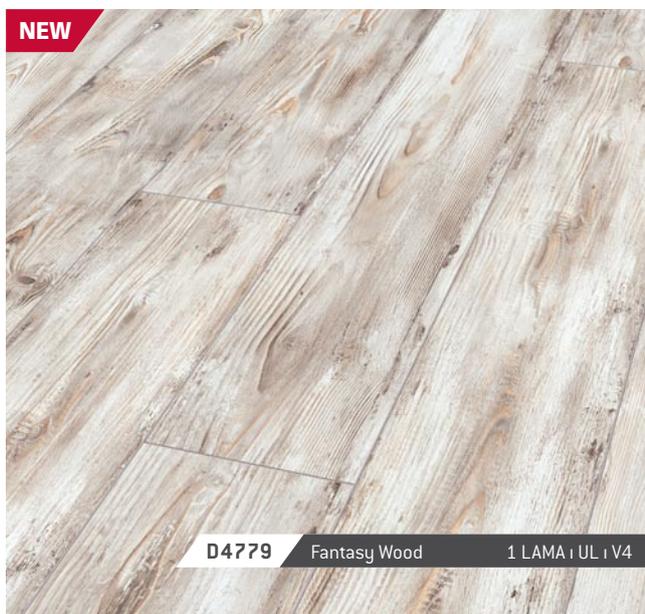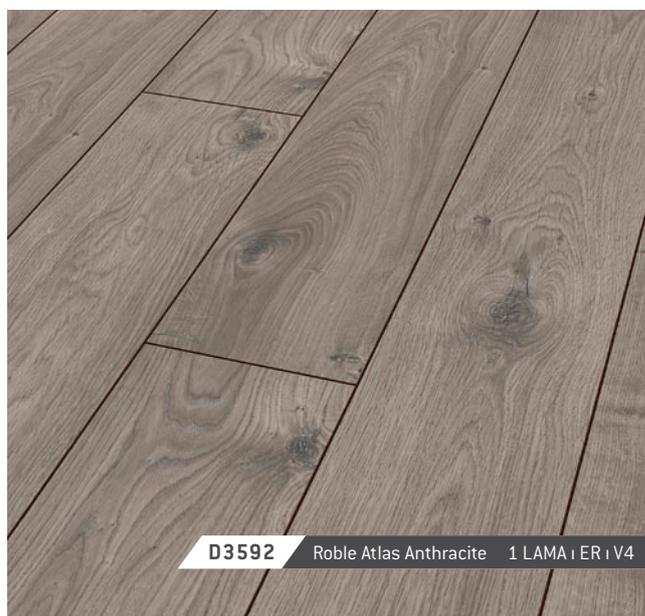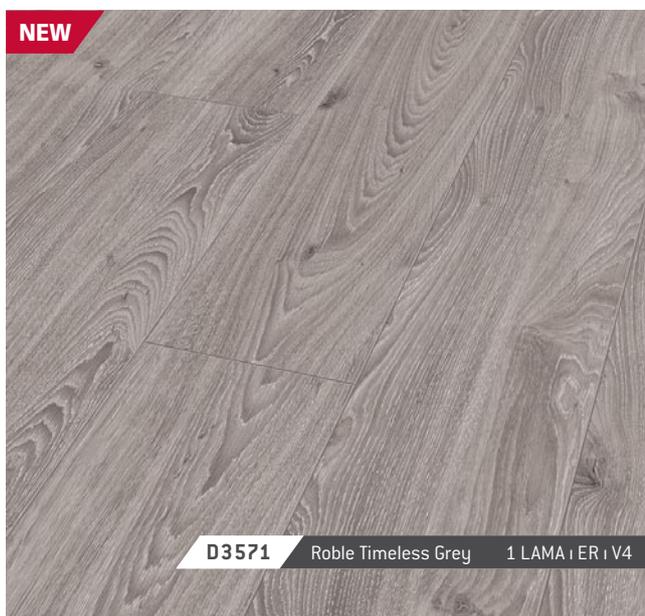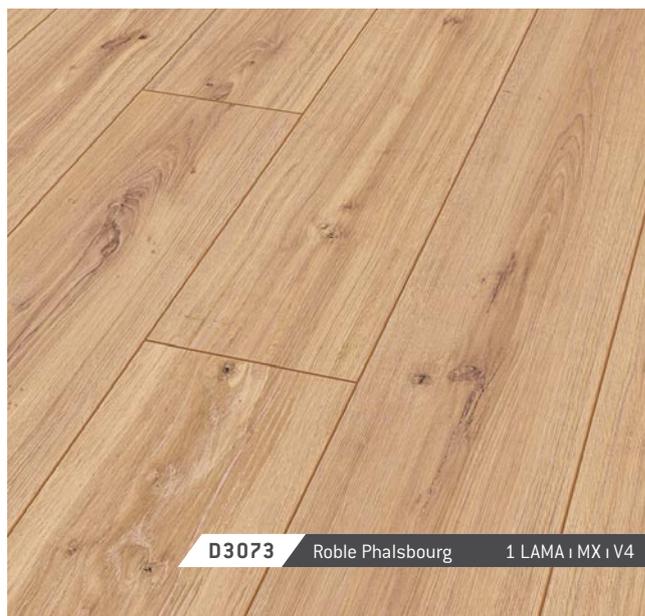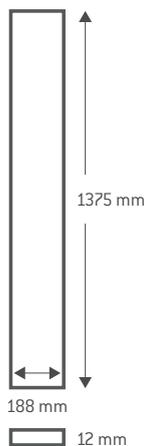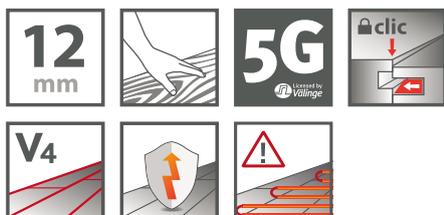



AMAZONE

D3668 Roble Dezent

AMAZONE







CLASE DE USO 33 | AC 5

PANEL 1.380 x 157 x 10 mm

CAJA 6 paneles | 1,300 m²

PALET 40 cajas | 52,000 m²

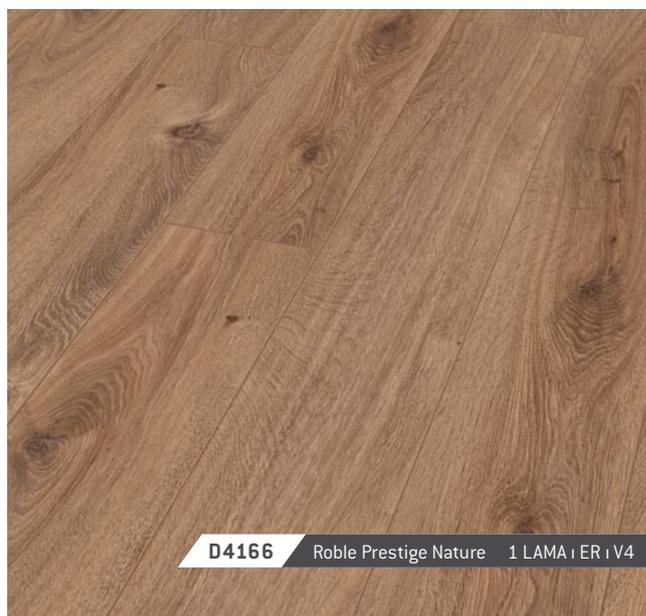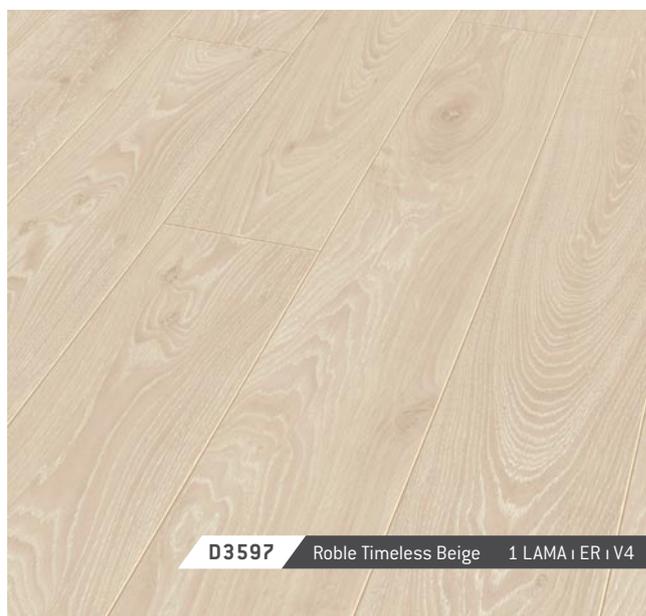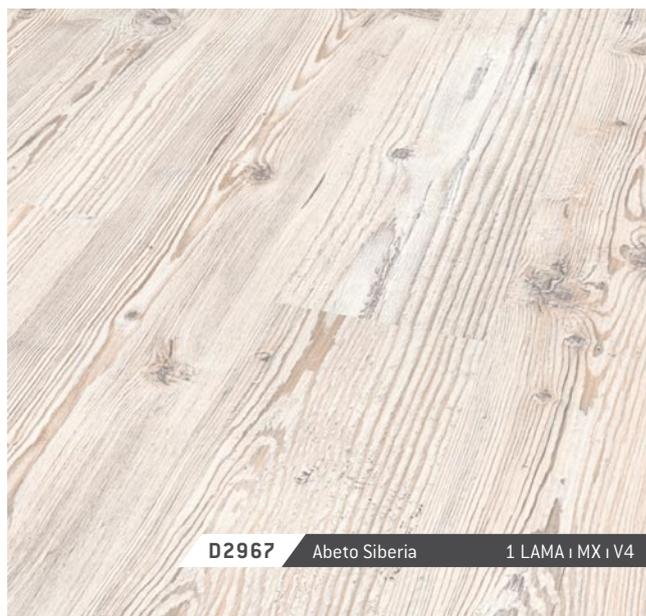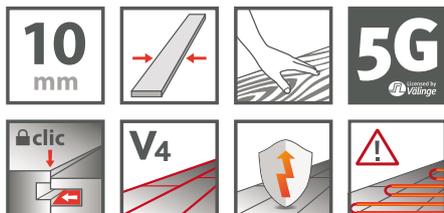



TOTTAL 193

D1933 Roble Viena

TOTTAL 193








CLASE DE USO 33 | AC 5

PANEL 1.380 x 193 x 8 mm

CAJA 8 Paneles | 2,131 m²

PALET 56 Cajas | 119,320 m²

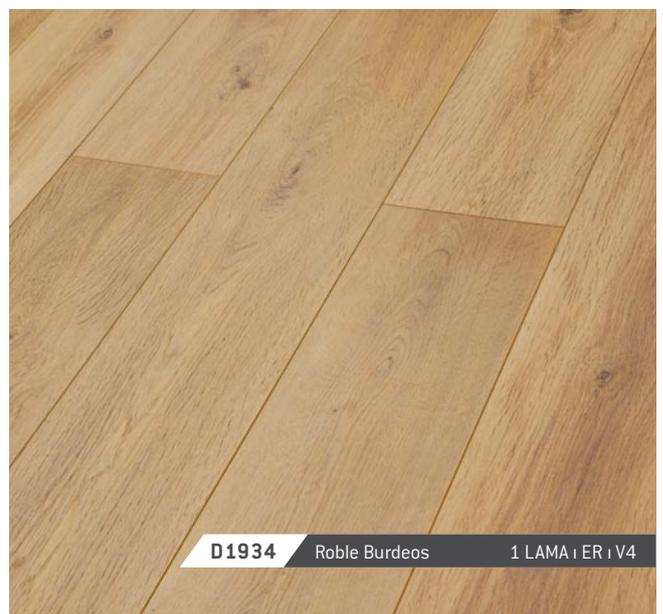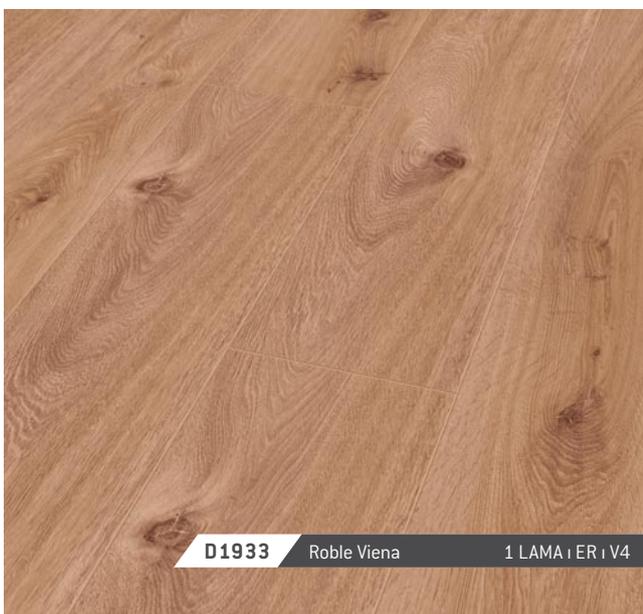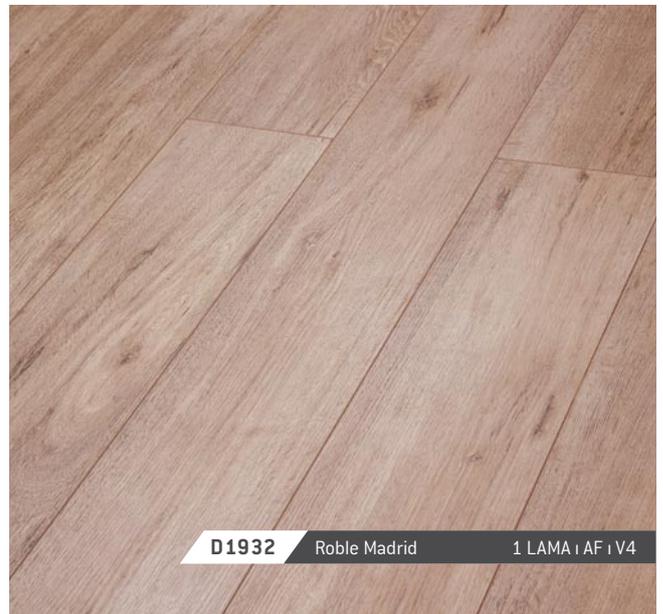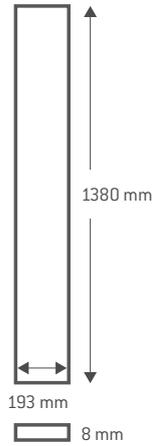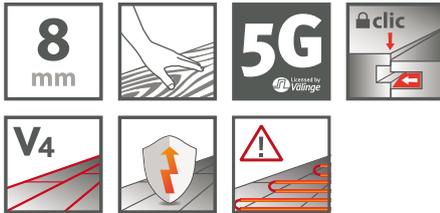

TOTTAL











CLASE DE USO 33 | AC 5

PANEL 1.380 x 244 x 8 mm

CAJA 8 Paneles | 2,694 m²

PALET 42 Cajas | 113,138 m²

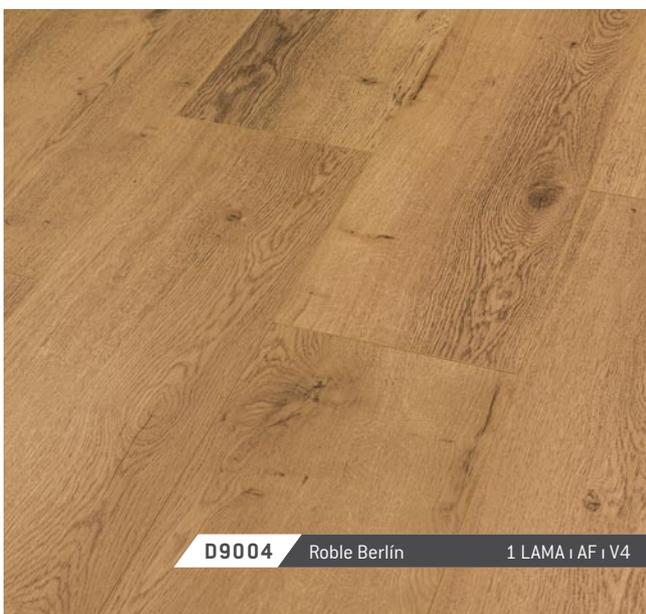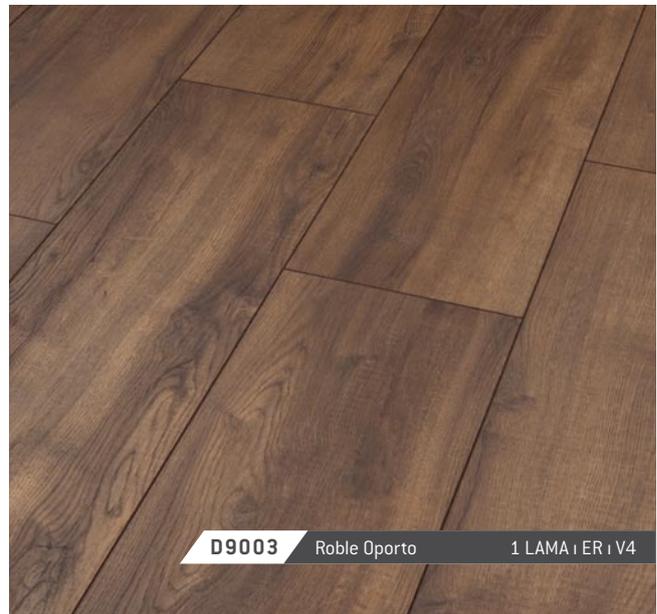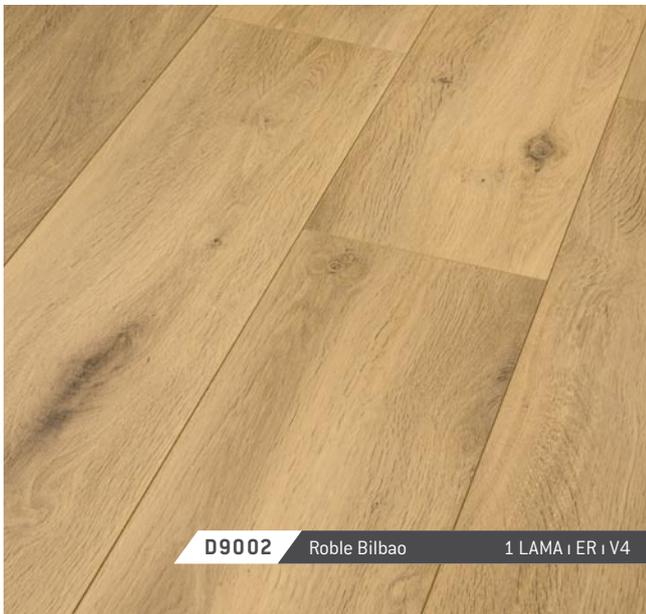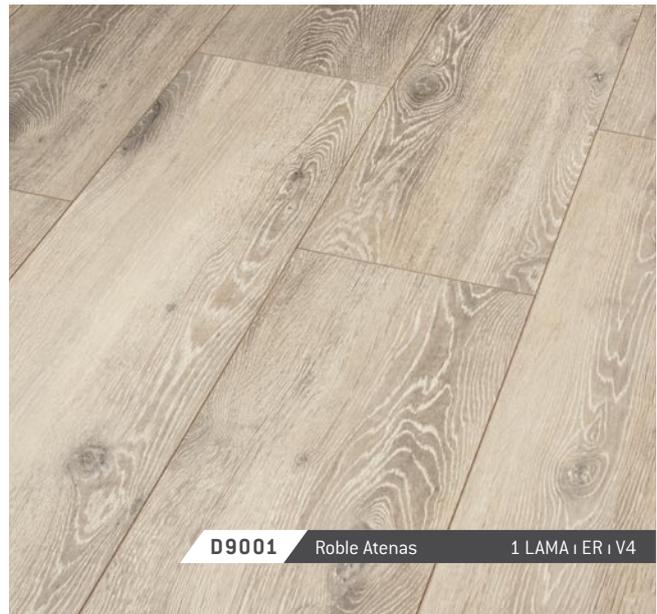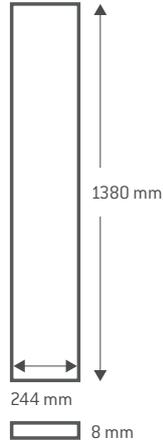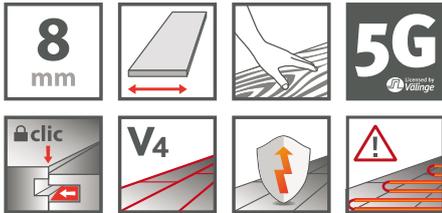

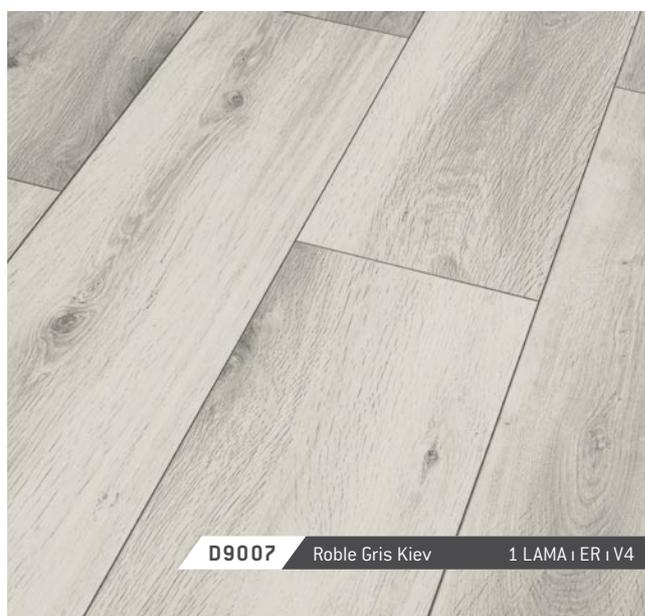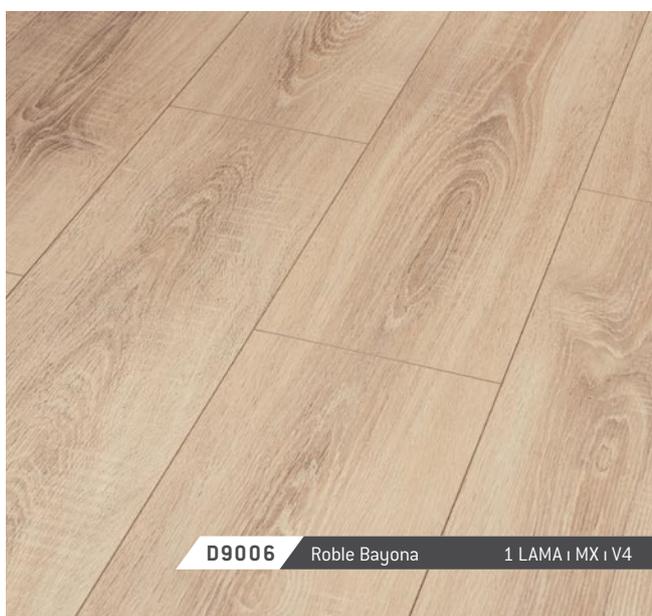



COTTAGE

MV808 Roble Atlas Beige






COTTAGE

CLASE DE USO 32 | AC 5

PANEL 1.380 x 193 x 8 mm

CAJA 8 Paneles | 2,131 m²

PALET 56 Cajas | 119,320 m²

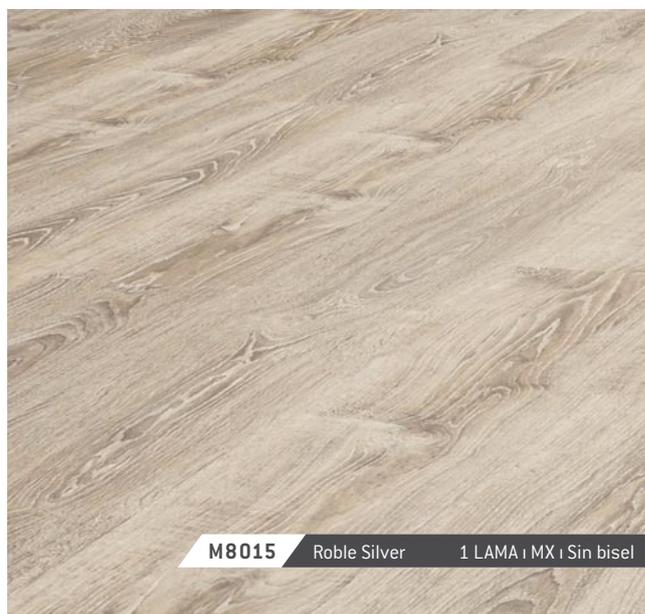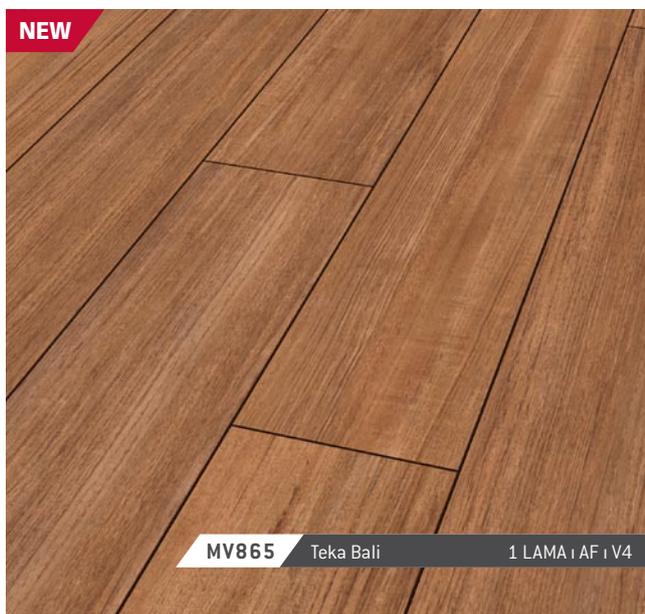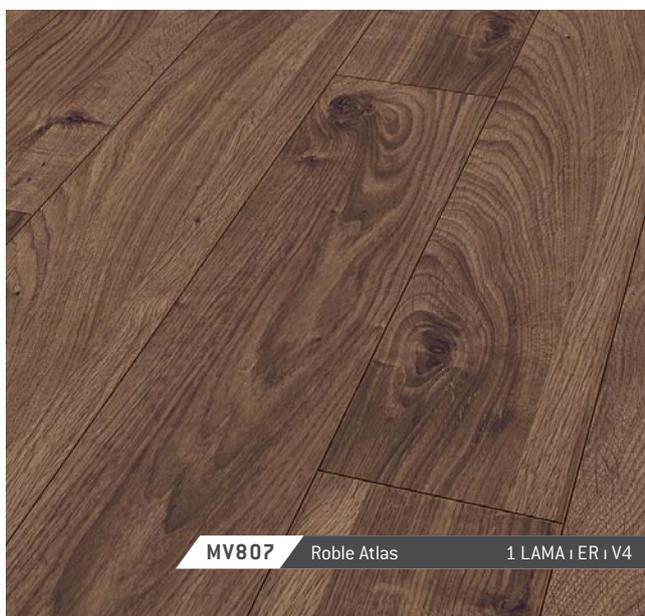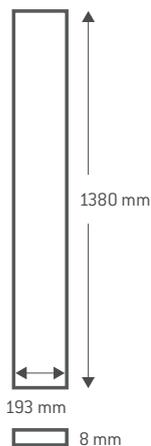




COTTAGE PLUS

MV821 Roble Harbour Grey



MV820 Roble Harbour 1 LAMA | ER | V4

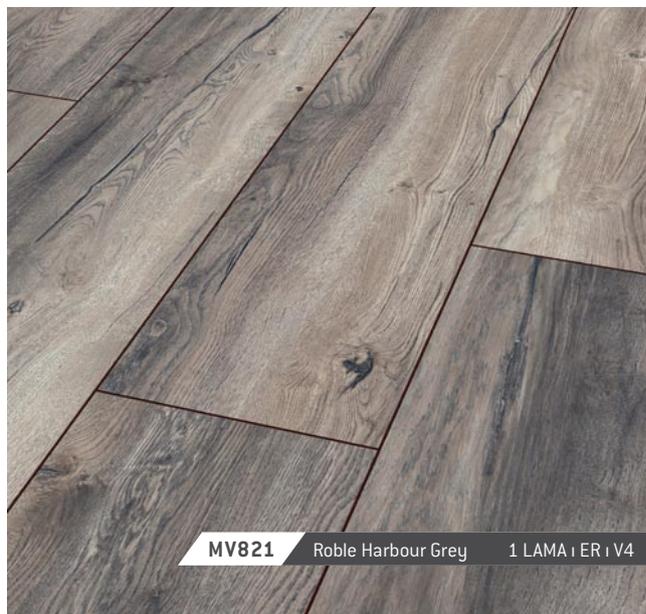

MV821 Roble Harbour Grey 1 LAMA | ER | V4





COTTAGE PLUS

CLASE DE USO 32 | AC 5

PANEL 1.380 x 244 x 8 mm

CAJA 8 Paneles | 2,694 m²

PALET 42 Cajas | 113,138 m²

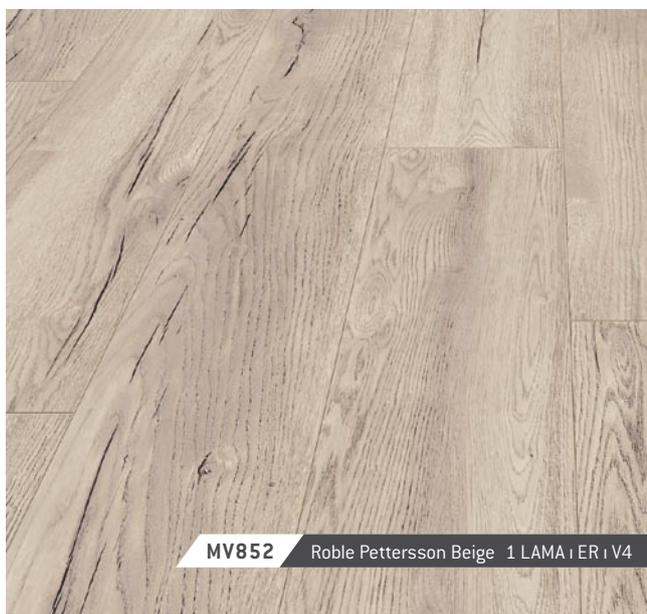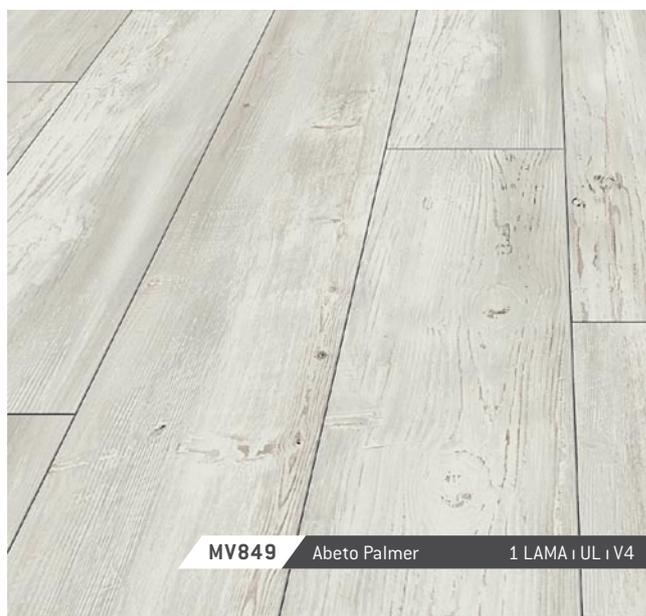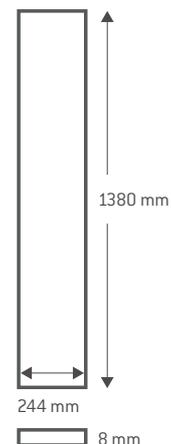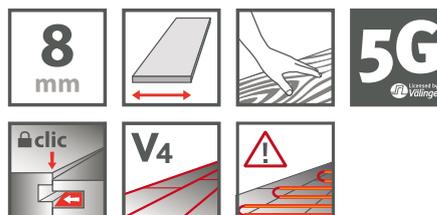



PROMO 5

D3902 Roble Summer Beige

NEW

PROMO 5





CLASE DE USO 32 | AC 5

VENTA POR PALET COMPLETO

PANEL 1.380 x 193 x 8 mm

CAJA 8 Paneles | 2,131 m²

PALET 56 Cajas | 119,320 m²

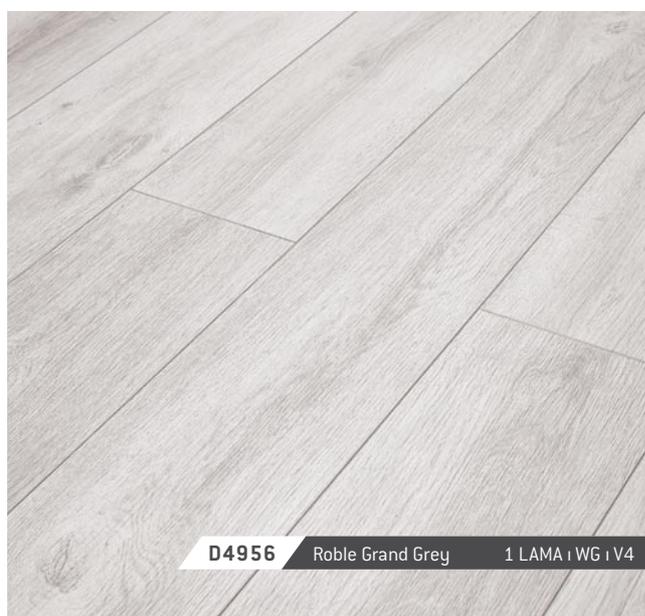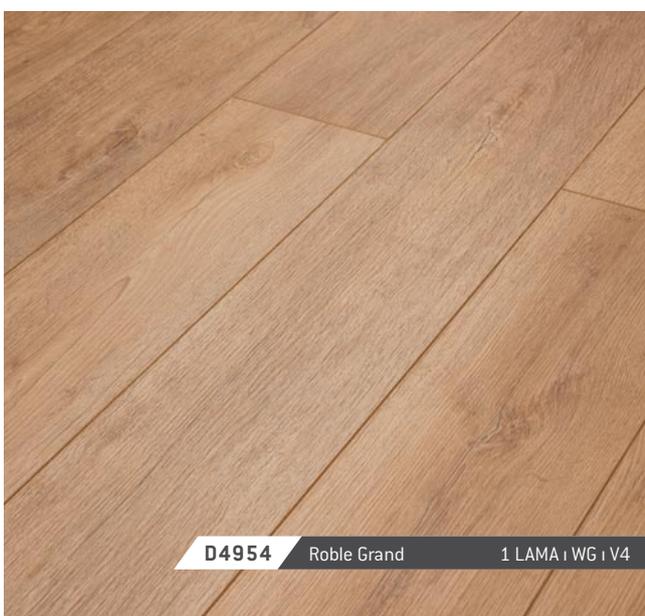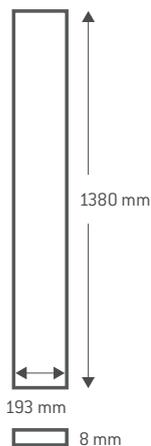



EXQUISIT

D4169 Roble Prestige Light






EXQUISIT


CLASE DE USO 32 | AC 4

PANEL 1.380 x 193 x 8 mm


CAJA 8 Paneles | 2,131 m²

PALET 56 Cajas | 119,320 m²

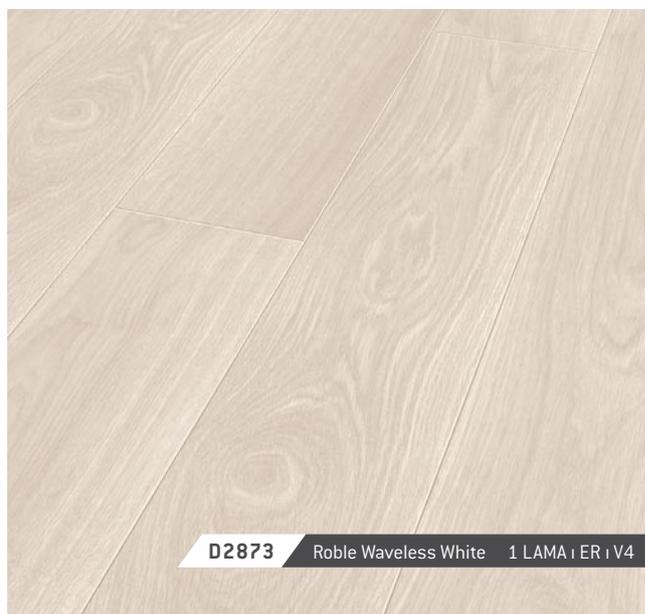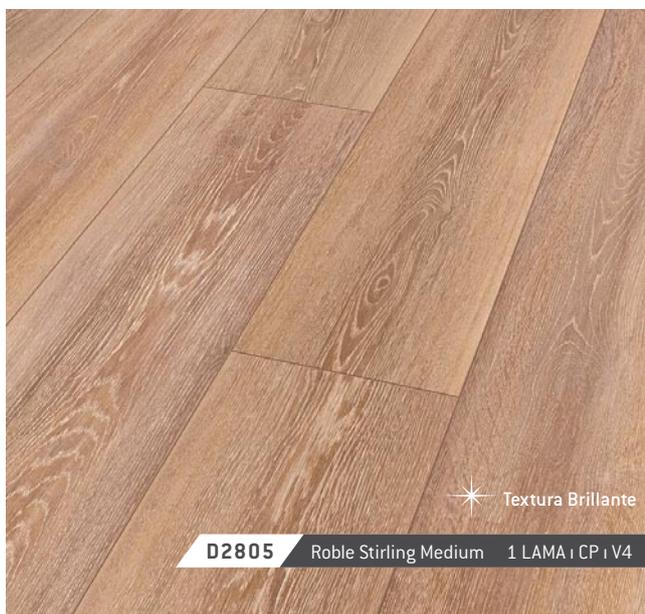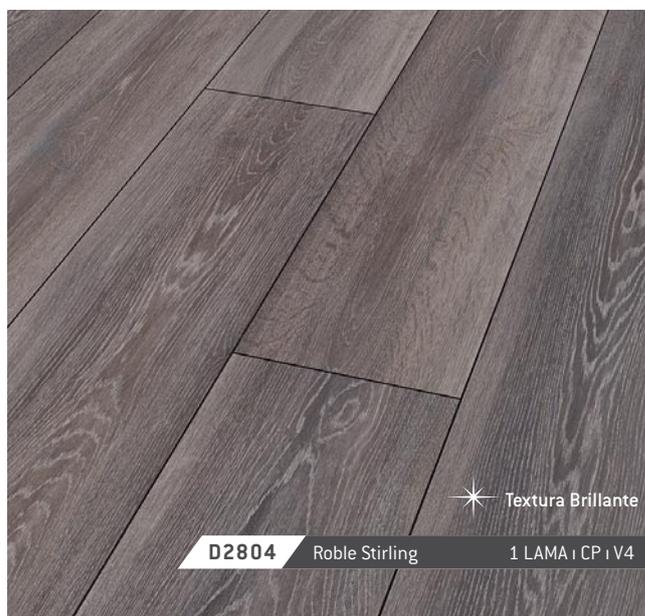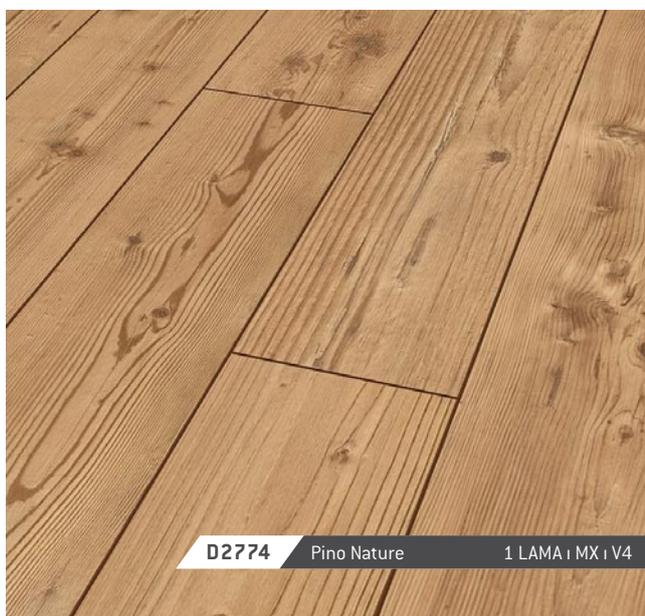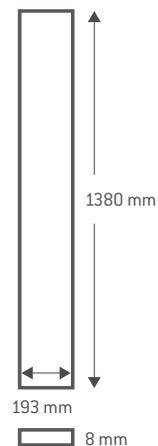


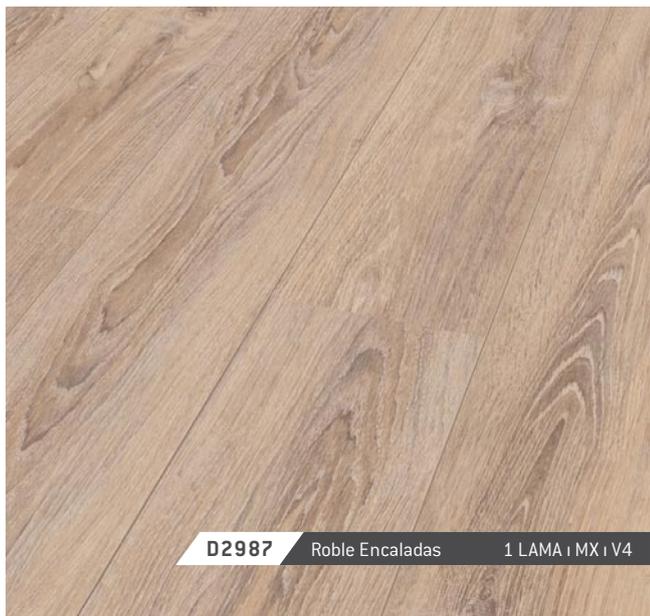

D2987 Roble Encaladas 1 LAMA | MX | V4

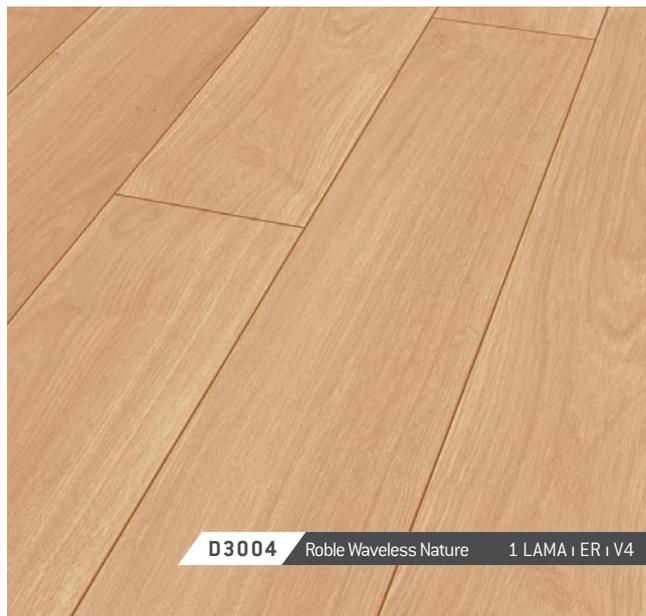


D3004 Roble Waveless Nature 1 LAMA | ER | V4

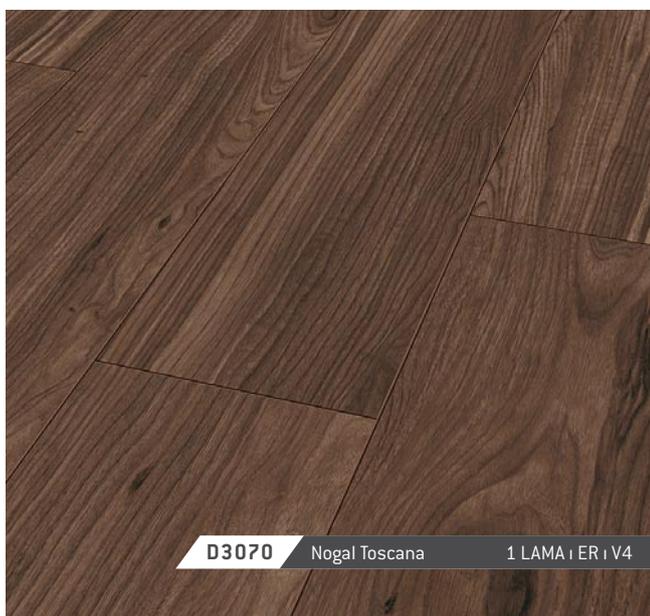


D3070 Nogal Toscana 1 LAMA | ER | V4




D3223 Roble Atlas White 1 LAMA | ER | V4

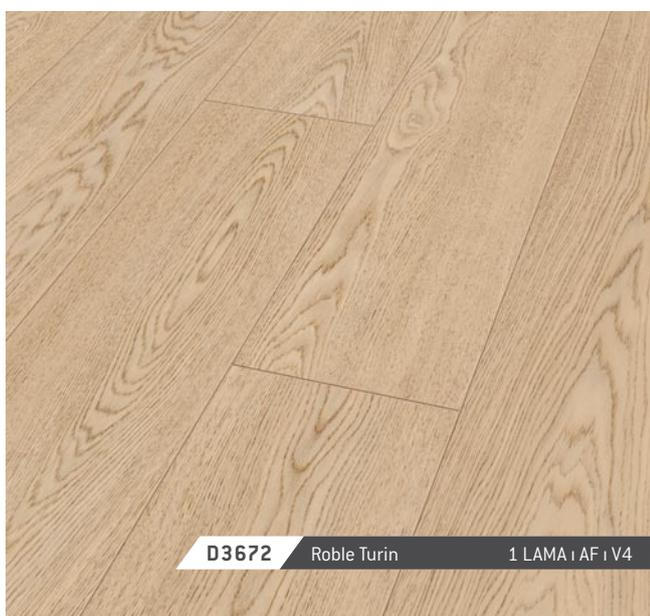

D3672 Roble Turin 1 LAMA | AF | V4

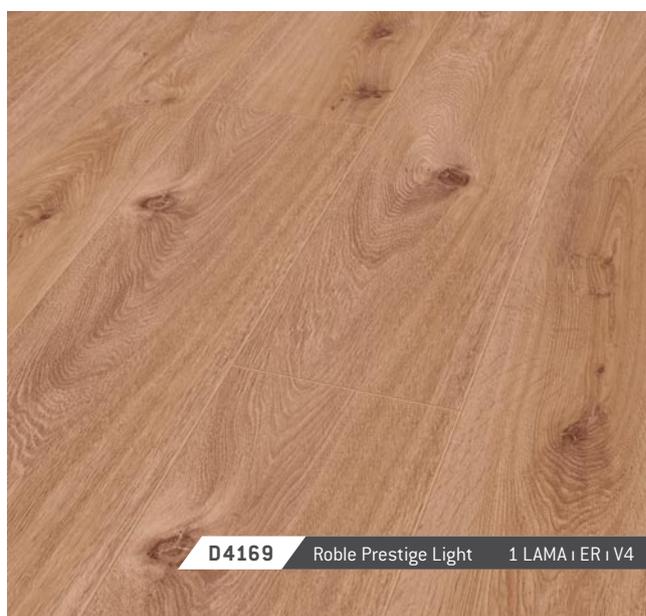

D4169 Roble Prestige Light 1 LAMA | ER | V4

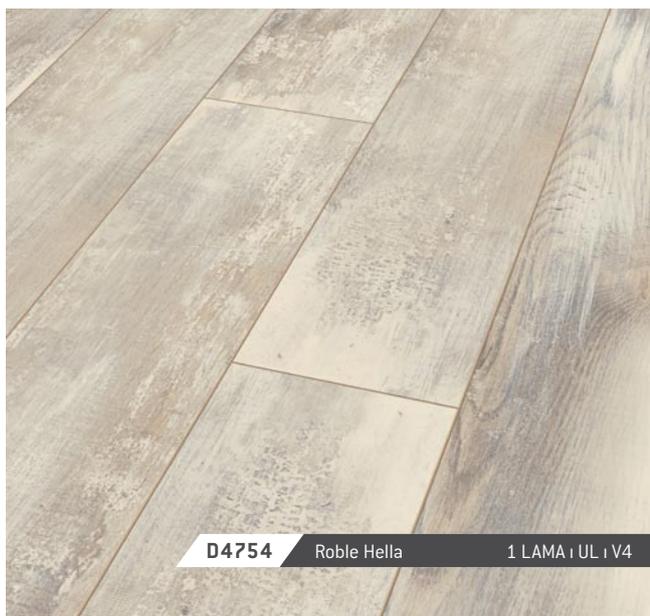



EXQUISIT PLUS

D4764

Roble Pettersson Nature




EXQUISIT PLUS

CLASE DE USO 32 | AC 4

PANEL 1.380 x 244 x 8 mm

CAJA 8 Paneles | 2,694 m²

PALET 42 Cajas | 113,138 m²

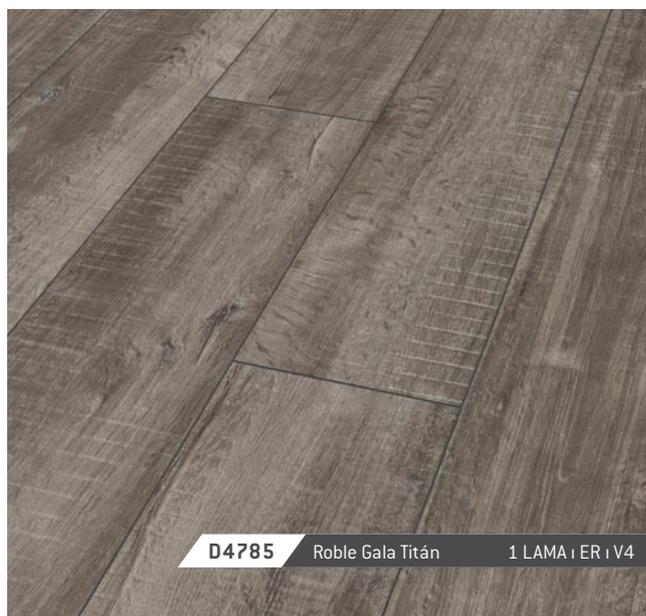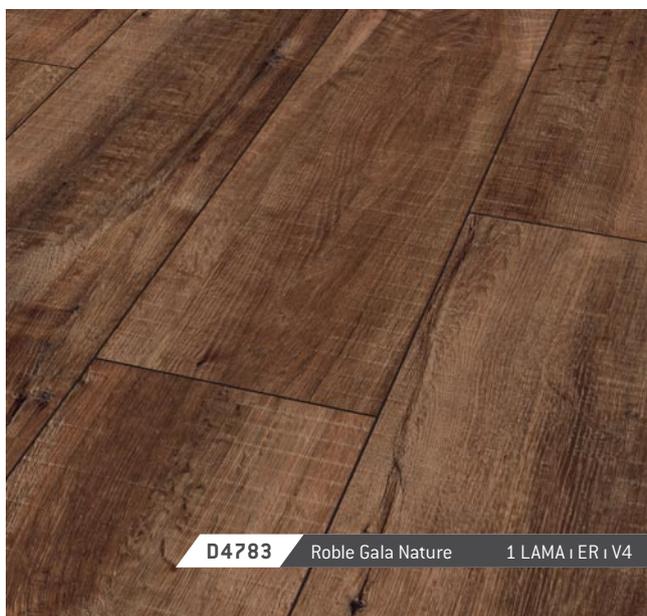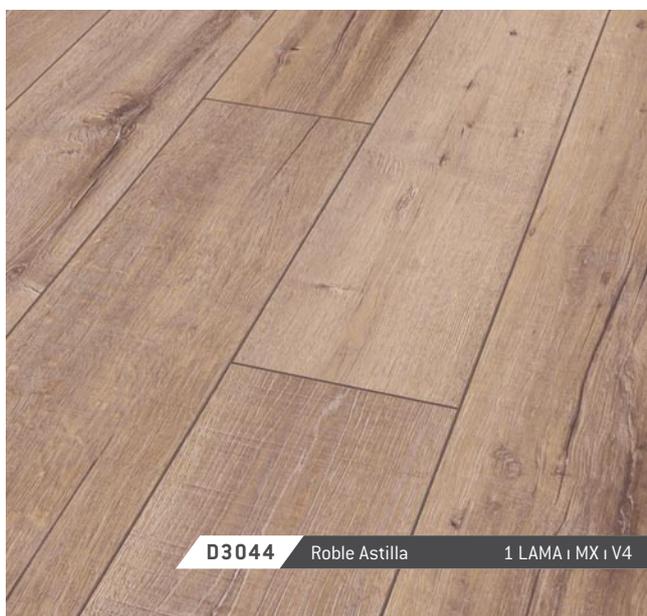



ADVANCED PLUS

D3903 Roble Summer Nature




ADVANCED PLUS

CLASE DE USO 32 | AC 4

PANEL 1.380 x 244 x 8 mm

CAJA 8 Paneles | 2,694 m²

PALET 42 Cajas | 113,138 m²

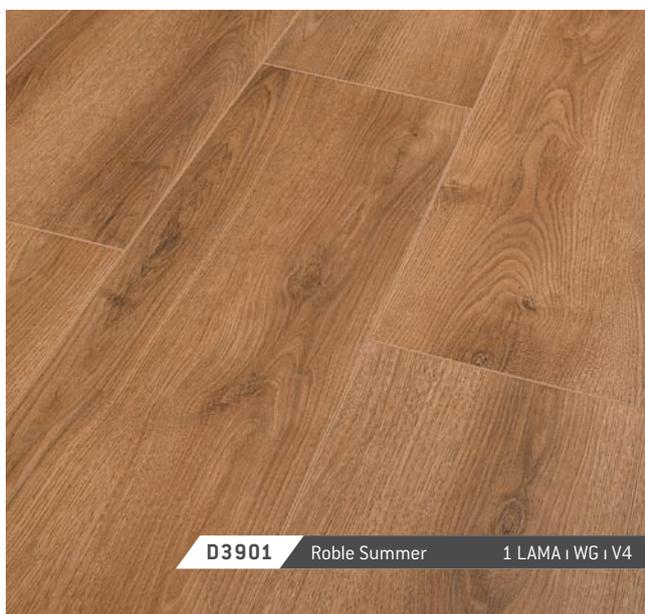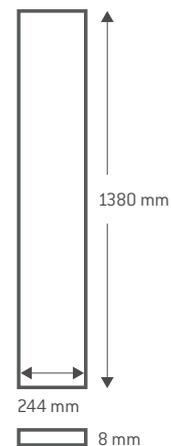


D3901 Roble Summer 1 LAMA | WG | V4



D3902 Roble Summer Beige 1 LAMA | WG | V4



D3903 Roble Summer Nature 1 LAMA | WG | V4

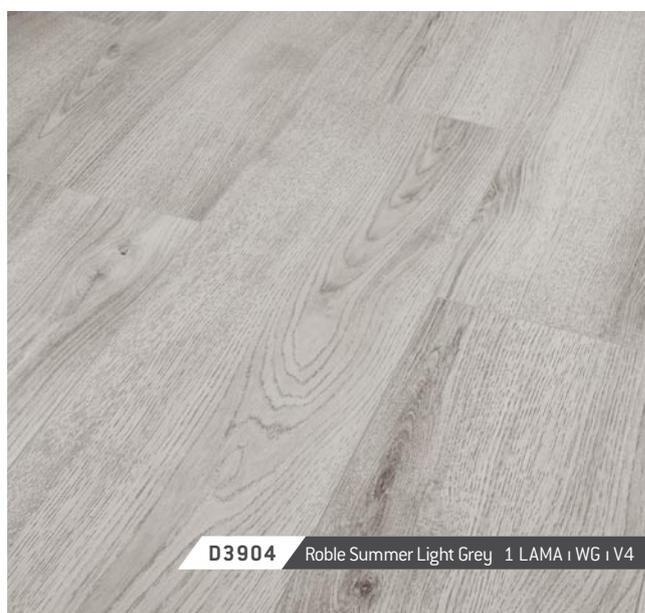

D3904 Roble Summer Light Grey 1 LAMA | WG | V4



CATWALK

D3125 Roble Trend Nature



D3125 Roble Trend Nature 1 LAMA | WG



D3126 Roble Trend Grey 1 LAMA | WG






CATWALK

CLASE DE USO 32 | AC 4

PANEL 1.376 x 193 x 8 mm

CAJA 8 Paneles | 2,125 m²

PALET 56 Cajas | 119,00 m²

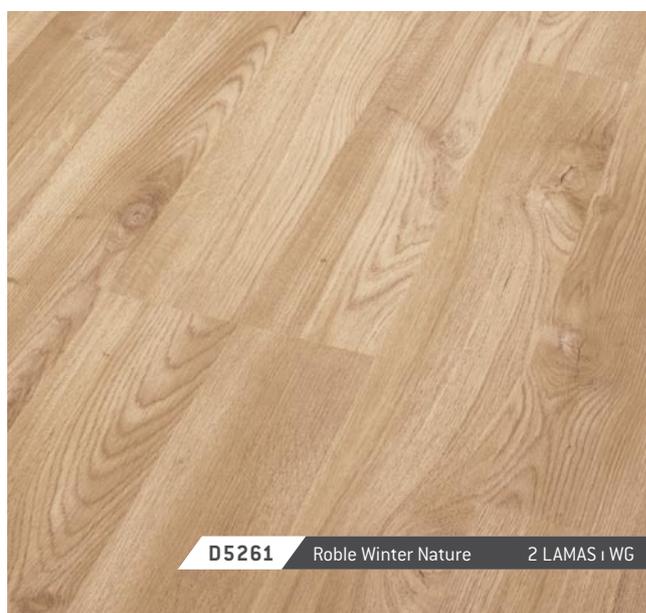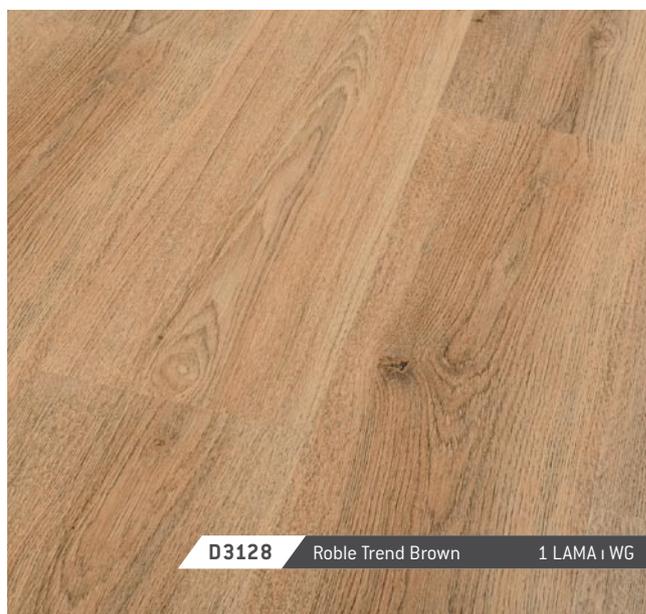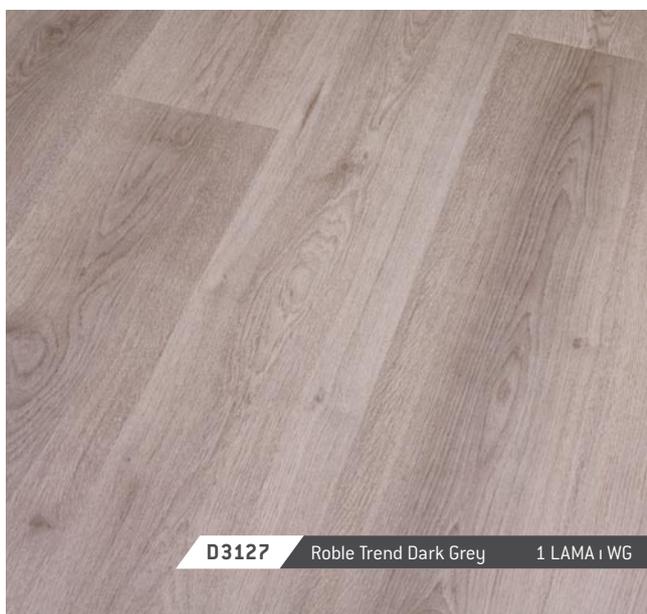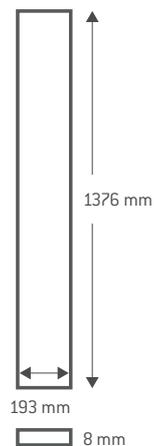



VINTAGE LINE

Roble Caramel






Vintage Line

ROBLE CARMEL & CARMEL PICCOLO



PANEL 2.200 x 180 x 14 mm
CAJA 7 Paneles | 2,772 m²
PALET 40 Cajas | 110,88 m²



PANEL 2.200 x 155 x 14 mm
CAJA 7 Paneles | 2,387 m²
PALET 48 Cajas | 114,58 m²

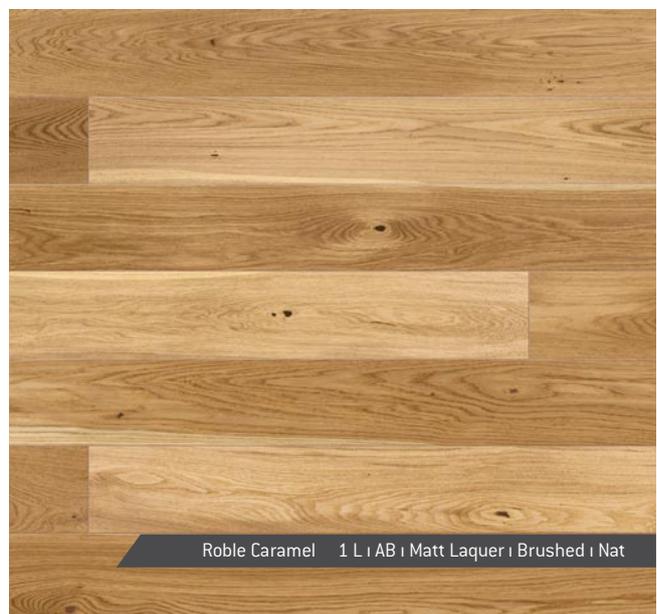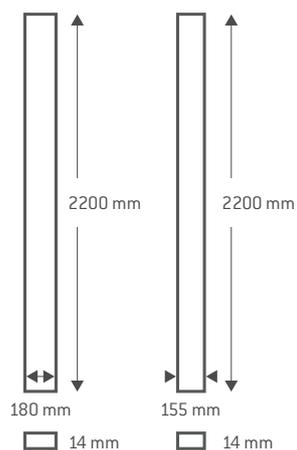

ROBLE CORIANDER PICCOLO



PANEL 2.200 x 130 x 14 mm
CAJA 7 Paneles | 2,002 m²
PALET 49 Cajas | 98,10 m²






Roble Coriander Piccolo 1 L | AB | UV Oil | Brushed | Nat

ROBLE CAPUCCINO & CAPUCCINO PICCOLO



PANEL 2.200 x 180 x 14 mm
CAJA 7 Paneles | 2,772 m²
PALET 40 Cajas | 110,88 m²

PANEL 1.093 x 130 x 14 mm
CAJA 7 Paneles | 0,995 m²
PALET 49 Cajas | 48,74 m²

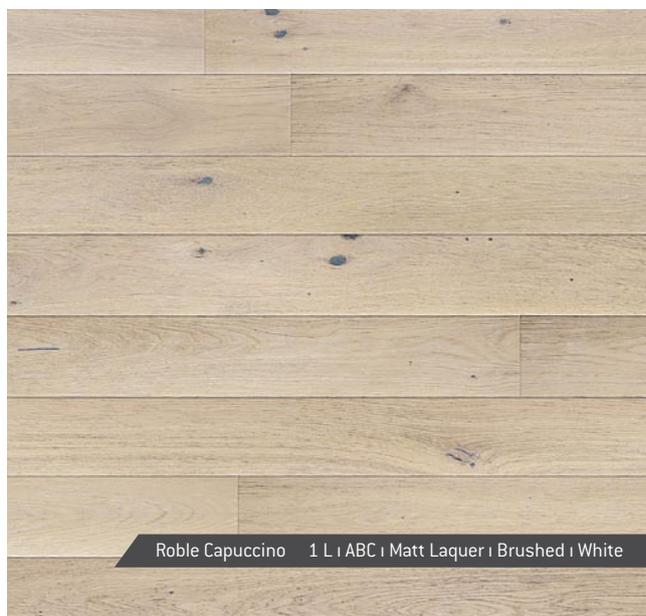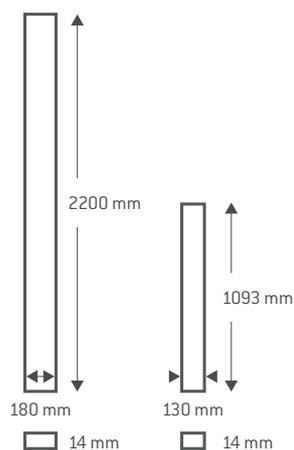



Roble Capuccino 1 L | ABC | Matt Laquer | Brushed | White

ROBLE MARZIPAN MUFFIN



PANEL 2.200 x 180 x 14 mm
CAJA 7 Paneles | 2,772 m²
PALET 40 Cajas | 110,88 m²



Roble Marzipan Muffin 1 L | AB | Matt Laquer | Brushed | Grey

ROBLE GRISSINI



PANEL 2.200 x 180 x 14 mm
CAJA 7 Paneles | 2,772 m²
PALET 40 Cajas | 110,88 m²





Roble Grissini 1 L | AB | Matt Laquer | Brushed | Beige-White

ROBLE CALVADOS



PANEL 2.200 x 180 x 14 mm
CAJA 7 Paneles | 2,772 m²
PALET 40 Cajas | 110,88 m²






Roble Calvados 1 L | ABCD | Matt | Nature Oil | Brushed | Rustic

ROBLE BANANA SONG



PANEL 2.200 x 180 x 14 mm
CAJA 7 Paneles | 2,772 m²
PALET 40 Cajas | 110,88 m²

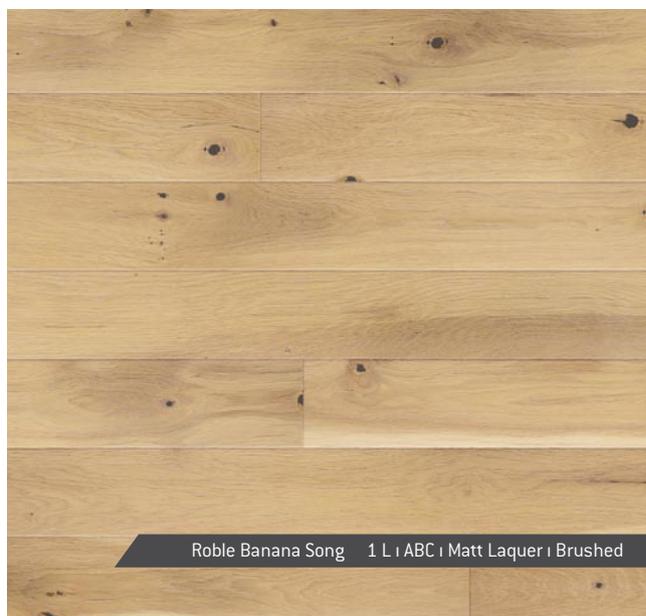
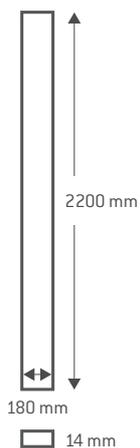



Roble Banana Song 1 L | ABC | Matt Laquer | Brushed

ROBLE TOFFEE






PANEL 2.200 x 180 x 14 mm
CAJA 7 Paneles | 2,772 m²
PALET 40 Cajas | 110,88 m²

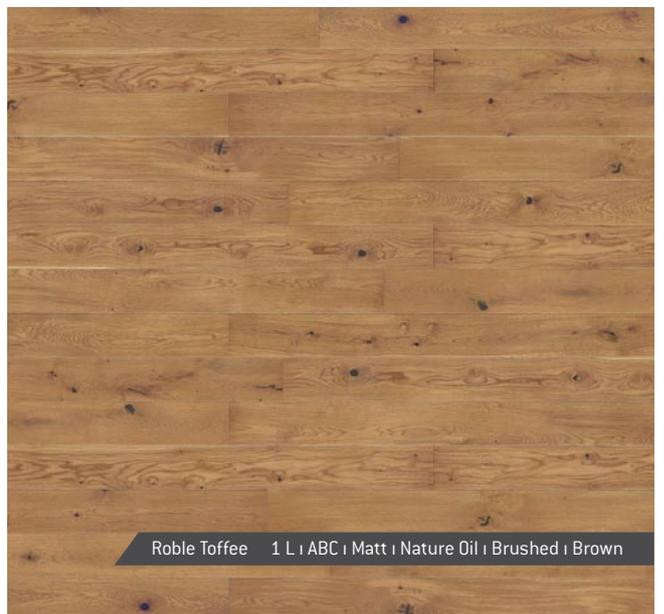

ROBLE RAISINS






PANEL 2.200 x 180 x 14 mm
CAJA 7 Paneles | 2,772 m²
PALET 40 Cajas | 110,88 m²

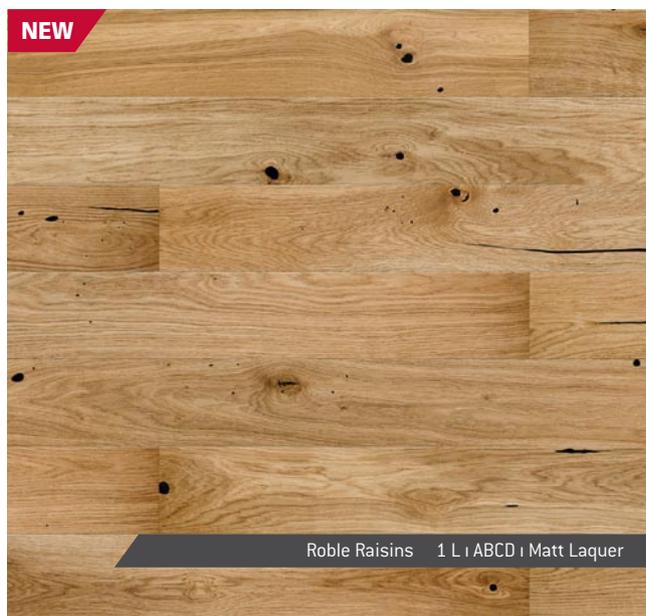

ROBLE BROWN SUGAR





PANEL 2.200 x 180 x 14 mm
CAJA 7 Paneles | 2,772 m²
PALET 40 Cajas | 110,88 m²

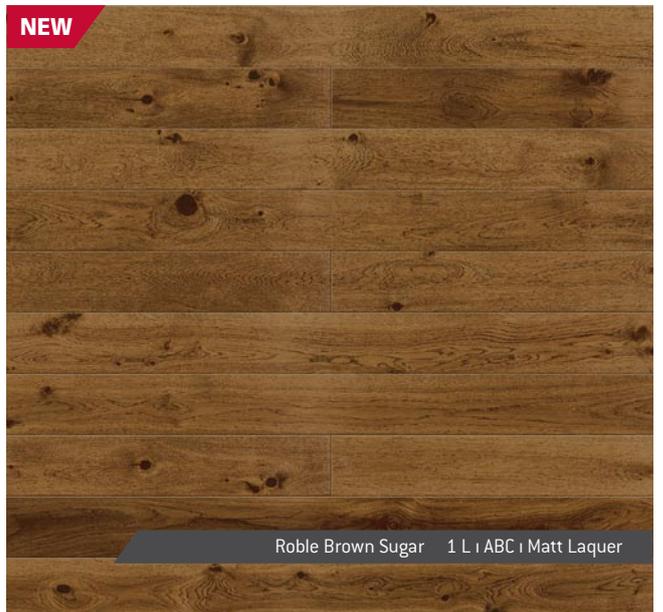

ROBLE CARMEL ESPIGA





PANEL 725 x 130 x 14 mm
 CAJA 7 Paneles | 0,66 m²
 PALET 49 Cajas | 32,33 m²

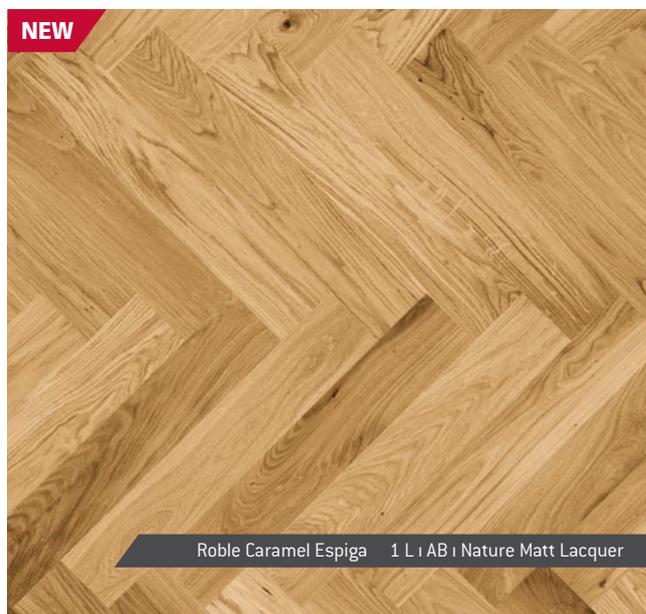

ROBLE 3L SPECIAL



PANEL 2.200 x 207 x 14/3,2 mm
CAJA 7 Paneles | 3,188 m²
PALET 40 Cajas | 127,51 m²

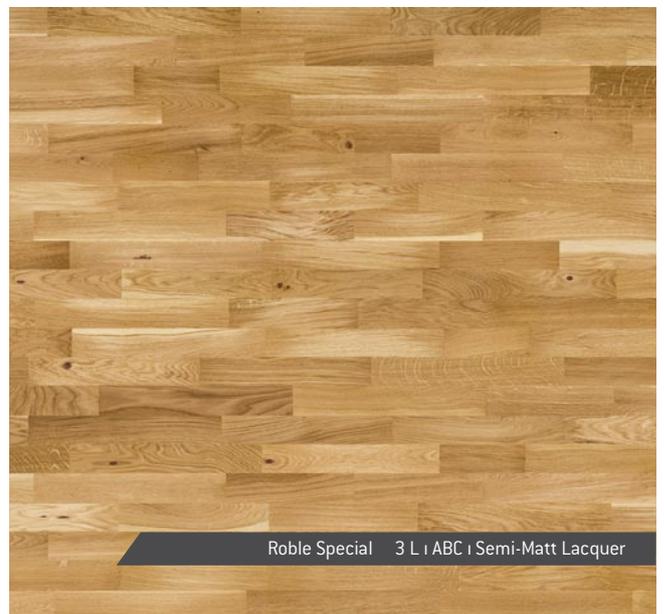



Roble Special 3 L | ABC | Semi-Matt Lacquer



AQQUO EASY

EXTREME SPC 5 mm



9894

Ceramic Gris

1 LAMA



9900

Ceramic Negro

1 LAMA

NEW





AQQUO EASY

PANEL 1.220 x 228 x 5 mm
CAJA 8 Paneles | 2,2256 m²
PALET 44 Cajas | 97,9264 m²

PANEL 600 x 300 x 5 mm
CAJA 10 Paneles | 1,80 m²
PALET 54 Cajas | 97,20 m²

SPC 5 mm

Capa de uso 0,55 mm

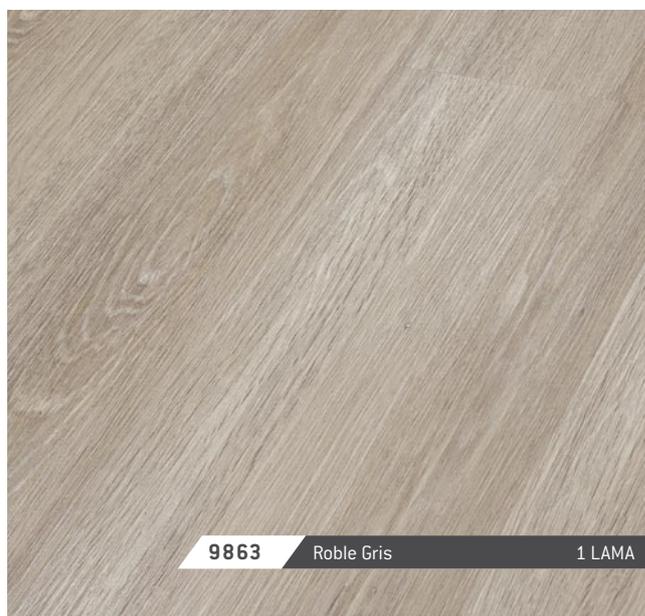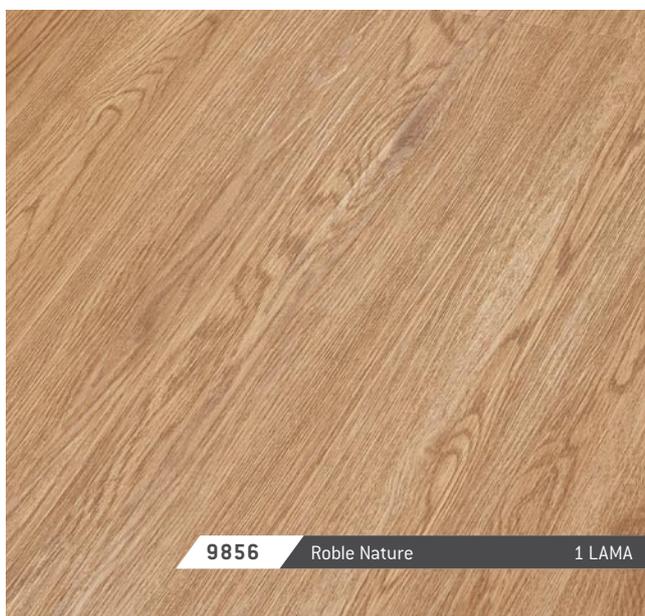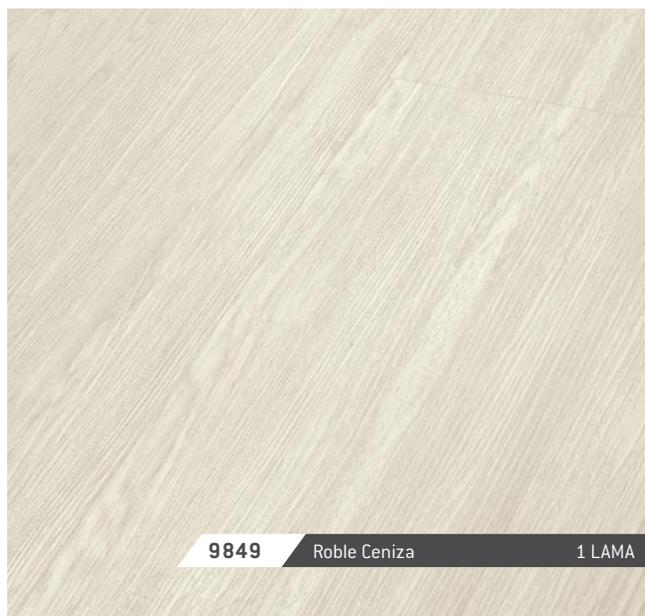
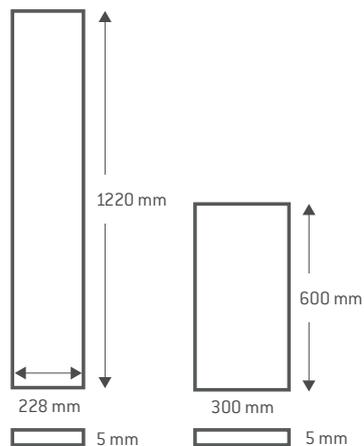






COMPOSS EASY CLIC

COMPOSS EASY CLIC

PANEL 1.217 x 178 x 5,5 mm
CAJA 12 Paneles | 2,5995 m²
PALET 65 Cajas | 168,97 m²

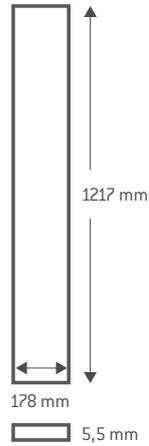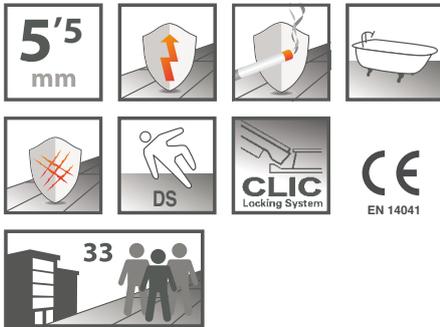

1. Recubrimiento UV
2. Capa de uso 0,3 mm
3. Capa vinílica decorativa
4. Base vinílica para la absorción de impacto 1,5 mm
5. Base COMPOSITE 4 mm

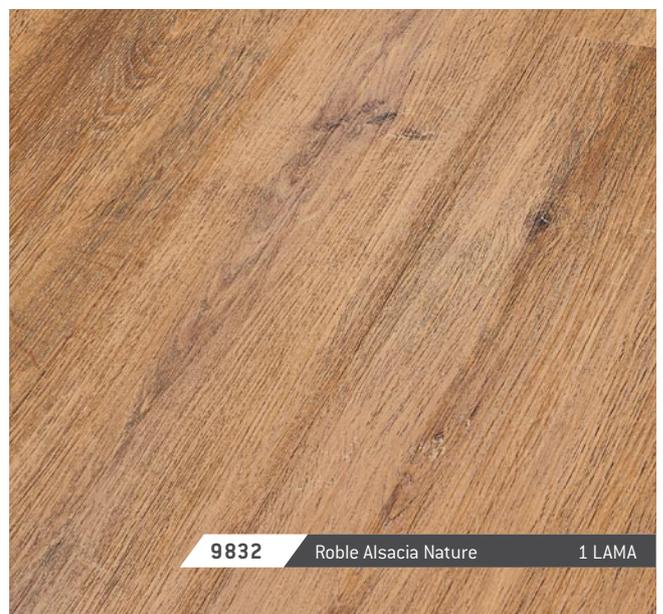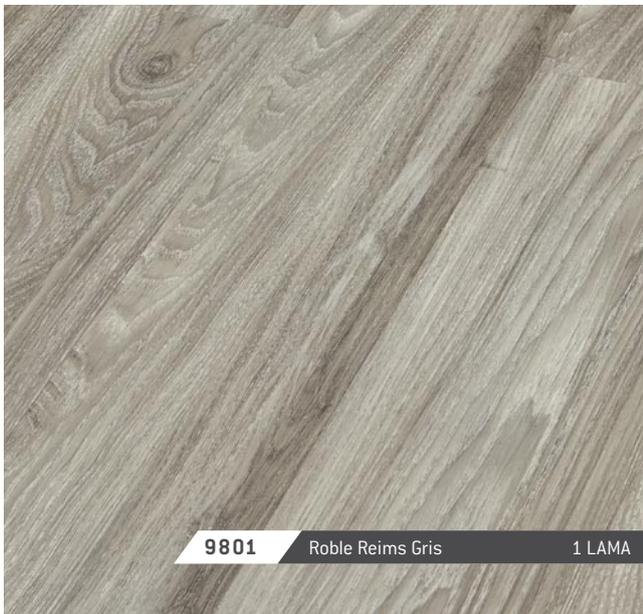

ACCESORIOS

Bases aislantes y cinta de unión



Foam EVA

Tamaño: 15 m²
Espesor: 2 mm
 26 db / 22 dba
 Permeabilidad: 0,001
 Conductividad: 0,038
 Resist. térmica: 0,04 m² K/W
 Caucho reciclado




Foam EVA + plástico

Tamaño: 15 m²
Espesor: 2 mm
 26 db / 22 dba
 Permeabilidad: 0,001
 Conductividad: 0,038
 Resist. térmica: 0,04 m² K/W
 Caucho reciclado




Foam EVA + aluminio + solapa

Tamaño: 15 m²
Espesor: 2 mm
 26 db / 22 dba / Bfls 1
 Permeabilidad: 0,001
 Conductividad: 0,090
 Resist. térmica: 0,024 m² K/W
 Caucho reciclado

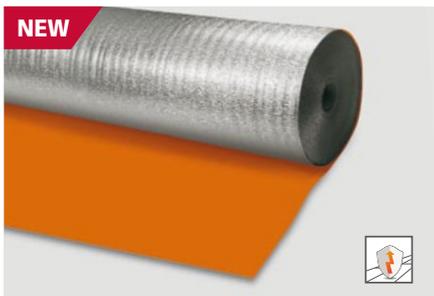

Foam EVA + aluminio + solapa

Tamaño: 15 m²
Espesor: 4 mm
 26 db / 22 dba / Bfls 1
 Permeabilidad: 0,001
 Conductividad: 0,090
 Resist. térmica: 0,024 m² K/W
 Caucho reciclado

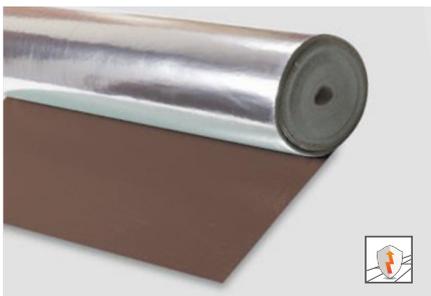

Foam SILENZIO

Tamaño: 5,5 m²
Espesor: 2,8 mm
 Extremadamente pesado [2,4 kg/m²] con lo que se consigue igualar superficies con pequeñas irregularidades.
 Aislamiento acústico de impacto: 19 dB
 Reducción al ruido: 24 sone = -50%
 Resist. térmica: 0,01 m² K/W
 Resist. a la difusión de vapor de agua (Sd): > 100 m / A +



Cinta de unión

Medida: 50 mm x 10 m
 Cinta adhesiva de aluminio

Lamas peldaño escaleras



Lama peldaño escaleras

Para pavimentos laminados, tarimas de madera y suelos vinílicos

Perfiles de escalera



Perfil de escalera aluminio

Para pavimentos laminados y tarimas de madera
Grosos: 7 a 9 mm
 13 a 16 mm
Longitud: 2,70 m

Perfiles de transición



Perfil de transición aluminio
Longitudes: 2,50 m / 2,70 m



Perfil de transición PVC
Longitud: 2,50 m



Perfil de transición aluminio adhesivo
Longitud: 2,70 m

Perfiles de dilatación



Perfil de dilatación aluminio
Longitudes: 2,50 m / 2,70 m



Perfil de dilatación PVC
Longitud: 2,50 m



Perfil de dilatación aluminio adhesivo
Longitud: 2,70 m

Rodapiés



Rodapié MDF 80x15 mm
Longitud: 2,25 m (Canto recto)
Melamina: A juego del color del suelo



Rodapié MDF
Longitud: 2,25 m (Canto recto)
Lacado blanco:
90x12 mm
120x12 mm
100x15 mm (Hidrófugo)
Prelacado:
80x15 mm
160x15 mm



Rodapié MDF Chapa Madera
Longitud: 2,23 m
Canto recto:
80x13 mm
120x13 mm
Roble y sapely



Rodapié Compacto de PVC
Longitud: 2,05 m (Canto recto)
Especial Vinilo :
70x10 mm
Colores:
Blanco, inox y a juego con el color del suelo vinílico y Composs Easy Clic

Limpiadores, sellador, cola y moqueta cubresuelos



Limpiador antiestático

1000 ml
Especial para la limpieza y el cuidado de suelos laminados. Renueva la capa de recubrimiento y mantiene el aspecto original. Gracias al efecto antiestático, se reduce notablemente la formación de bolas de pelusa y polvo



Jabón mezclado con agua

1000 ml
Para la limpieza regular de superficies aceitadas



Quitamanchas

750 ml
Muy útil para la limpieza de superficies pequeñas



Aceite de mantenimiento

500 ml
Para mantener las superficies de manera aceitada de una manera suave y natural



Sellador de laminado



Cola PVC




Moqueta cubresuelos

Bobina 60 x 2,02 m (121,20 m²)

EXPOSITORES



MAMMUT /
MAMMUT PLUS

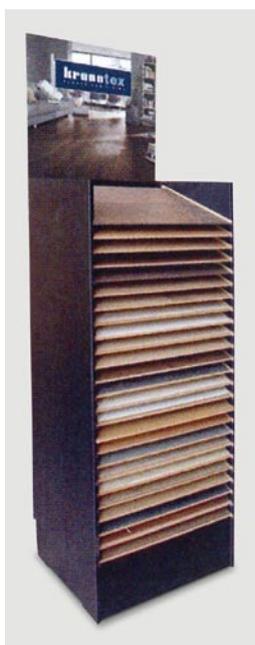


KRONOTEX



TOTTAL 193 /
TOTTAL



VINTAGE LINE

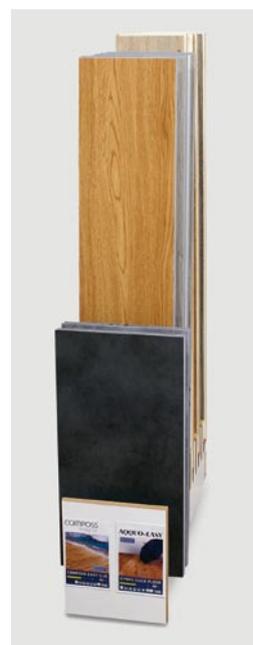

AQQO EASY EXTREME /
COMPOSS EASY CLIC

TEXTURAS

PR / Madera Porosa

Estructura típica de madera

MO / Matt Oiled

Superficie con efecto de aceitado mate

WG / Wood Grain

Carácter rústico

MX / Matrix

Superficie con estructura de profundidad y contraste mate/brillo típico de la madera

ER / Registered Emboss

Aspecto de madera auténtica gracias a la correspondencia entre decoración y textura

CP / Chrome Pore


Textura brillante y porosa

AF / Authentic Floor


Estructura de madera natural y vivaz

UL / Used Look

Con trazas de uso simuladas




PR




MO




WG




MX




ER



CP



AF



UL

LA ESTRUCTURA DE LOS PANELES


Los laminados **Kronotex** se componen de, como mínimo, cuatro capas sólidas que garantizan la extraordinaria resistencia al desgaste así como la calidad óptima de los pavimentos de **Kronotex**.




- A** La parte superior del suelo está recubierta de una película de protección particularmente sólida unida a una decorativa base de resina que refuerza la resistencia al desgaste.
- B** La capa base es una plancha de fibras muy maciza tratada con un sustrato especial contra el hinchamiento (HDF, E1).
- C** En la parte inferior de la capa de apoyo se encuentra una película de estabilización que evita la formación de humedad, al tiempo que asegura la gran estabilidad del laminado de Kronotex.

EL SISTEMA CLIC

La colocación del suelo se convierte en un asunto facilísimo: basta con tocarlo una vez con el dedo y el panel se encastra de forma audible. Simplemente desembalar, colocar, clic y listo. Sin aplicar fuerza alguna: el martillo y el taco de percusión se quedan en la caja de herramientas.

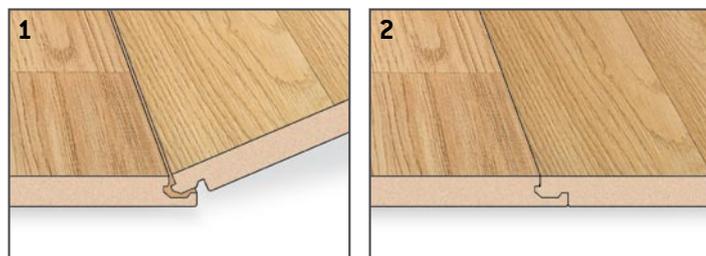

perfil longitudinal

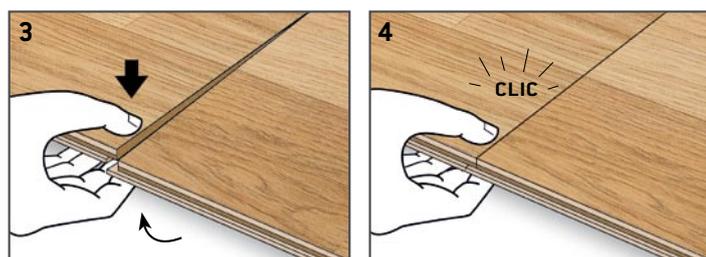

perfil transversal



- Instalación mucho más fácil
- Hasta el 50% más rápido de instalar
- No hace falta golpearlo sin fricciones, no hace daños a los bordes
- Seguro y estable
- Puede pisarse encima inmediatamente

INFORMACIÓN TÉCNICA

Lo importante es el fundamento

Si ha decidido comprar un pavimento laminado apostando por la calidad, la estética y la adaptación a sus necesidades personales, deben observarse al pie de la letra las condiciones de instalación, comenzando por la superficie de base sobre la que se quiere colocar el laminado.

Cuidados y almacenamiento

Los parquets laminados Kronotex son higiénicos y su cuidado es un juego de niños.

- Limpie el piso seco con una escoba de crin o de fibra o con la aspiradora.
- Limpie las huellas de las pisadas y las adherencias de suciedad pasando un trapo ligeramente humedecido a lo largo de los listones del laminado. Si la suciedad es tenaz, utilice el limpiador Kronotex especial para laminados.
- Monte deslizadores de fieltro en las patas de los muebles y ruedas blandas de goma en los sillones.
- Coloque esteras o felpudos en los sitios más propensos a ensuciarse (vestíbulo, puerta de casa). Si se trata de los recintos de una empresa, procure que toda persona que entre se vea obligada a pasar por una zona limpiasuelas.
- los rasguños leves del laminado se pueden remediar fácilmente con el kit de reparación. Si los daños son considerables pida consejo a un técnico del ramo.

Calefacción radiante – no hay problemas

Los pavimentos laminados Kronotex pueden instalarse igualmente y sin dificultades sobre un suelo con calefacción radiante por conducción de caliente. Incluso pueden contribuir a reducir los costes de calefacción.

- Antes de la instalación del piso laminado asegúrese de que el suelo haya sido calentado previamente mediante la calefacción. Es muy importante para evitar la humedad y el vaho.
- Solicite a la empresa de calefacción la expedición del documento de calentamiento.
- Antes de la instalación asegúrese de que la temperatura de la superficie del suelo sea de al menos 15 °C.
- Extienda una lámina PE de 0,2 mm de grosor para realizar el aislamiento a la humedad y al vapor. El aislamiento acústico se efectúa con espuma de PE, hoja de aislamiento Kronotex o tarima laminada Kronotex provista con la hoja de absorción acústica SOUND DESIGN.
- Al inicio de cada temporada de frío, regule la temperatura de la calefacción de suelo subiendo la temperatura 5 °C cada día hasta alcanzar la temperatura máxima. La temperatura de la superficie nunca debe superar los 26 °C.

INSTRUCCIONES PARA LA INSTALACIÓN EN YOUTUBE

El aficionado al bricolaje Thomas muestra en seis pasos, consejos y trucos para la colocación de suelos laminados.




Marco de puerta y tubos de calefacción



Cuidado y reparación



Ruido de pisadas y ruido ambiental

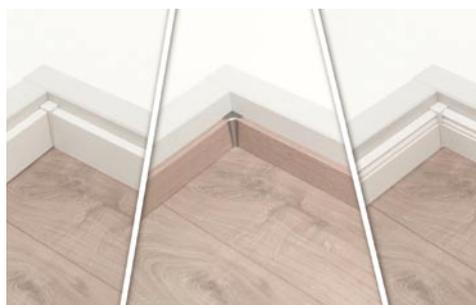


Perfiles de transición y zócalos

Se accede aquí
a los clips:
-CANAL
SWISS KRONO
Heiligengrabe



ONLINE FLOOR STUDIO

Experimente el efecto de diferentes tipos de madera, gamas de ornamentos y adaptaciones de color de las paredes y muebles en situaciones de espacio preparadas para ese fin. Se trata de la herramienta definitiva para el consumidor final y para un asesoramiento de apoyo de ventas.

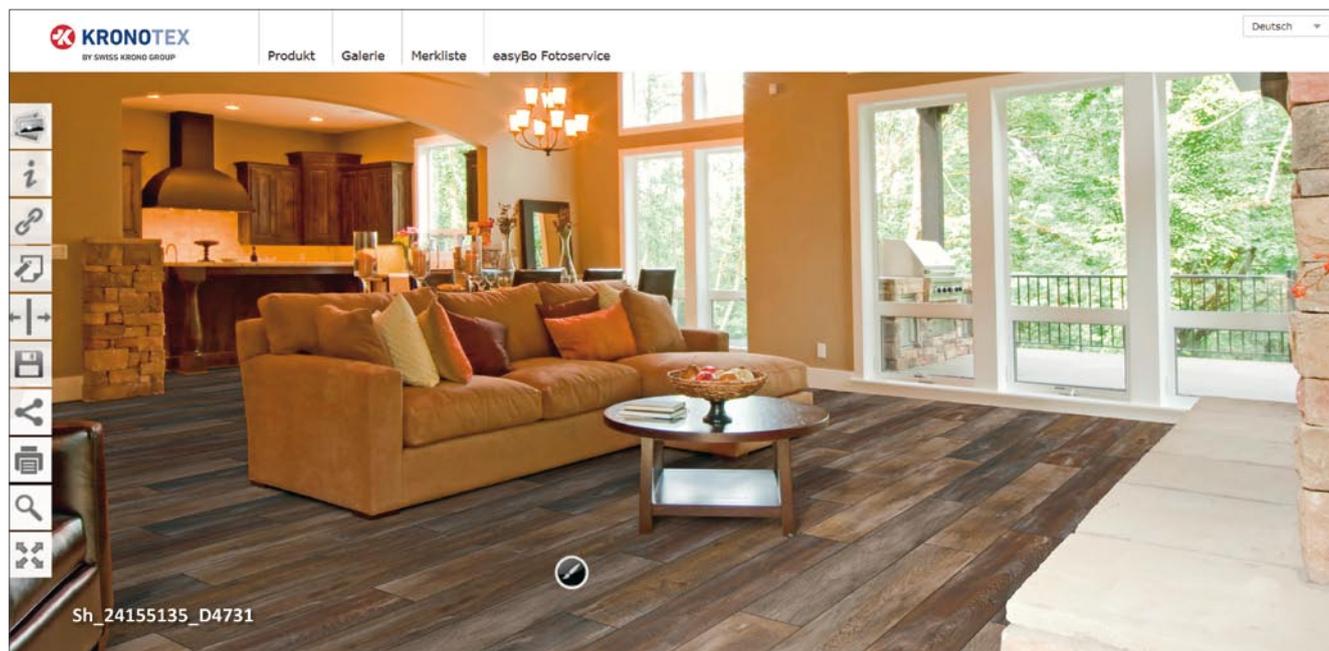

Elección de colores

Con tan solo un clic puede elegir la tonalidad correspondiente en toda la colección.

Otros criterios de elección

Éstos ofrecen una buena posibilidad de intensificar la búsqueda de un laminado adecuado. Aquí puede hacer su elección, entre otros, según el tipo de elemento, el número de ornamento o según el grosor.

Vista de superficies

Aquí puede elegir entre la vista en perspectiva o frontal.

Lista de favoritos

Le ofrece la posibilidad de almacenar de forma cómoda y sencilla más información sobre el producto elegido.

Función de enlace

Le permite presentar sus propuestas a clientes, usuarios, planificadores, etc.

kronotex.com



Condiciones de garantía, prestaciones de garantía y normas de instalación de los suelos

Suelos laminados

Condiciones de garantía: Antes y durante la instalación, los paneles laminados deben ser controlados para detectar posibles fallos. Si se procede a la colocación de los pavimentos laminados aunque se hayan detectado defectos, quedarán excluidos de la garantía. Los pavimentos laminados deben instalarse conforme a las instrucciones estrictas de colocación, en locales secos y correspondiendo a la categoría de utilización indicada. Los suelos laminados colocados en locales húmedos quedarán excluidos de la garantía. Las marcas de desgaste en los pavimentos laminados deben detectarse, como mínimo, en una superficie de 1 cm²; la capa del diseño debe estar completamente desgastada en los bordes del elemento. Los daños derivados de una utilización anormal y no conforme a las reglas de utilización como, por ejemplo, sobrecargas mecánicas, quedan excluidos de la garantía. La limpieza y un mantenimiento regular de los pavimentos laminados son una condición fundamental para obtener la garantía.

Prestaciones de garantía: En caso de garantía, se reemplazarán los elementos defectuosos. En caso de que el pavimento laminado ya no exista, el comprador tendrá la posibilidad de elegir otro de la misma calidad entre los nuevos modelos disponibles. En caso de sustitución, tiene una pérdida de valor de aproximadamente un 10 % anual partiendo de un desgaste normal. Queda excluida toda responsabilidad derivada de daños ulteriores, por ejemplo, por el transporte o el montaje y desmontaje de pavimentos laminados defectuosos.

Normas principales de instalación: Siga las normas de instalación que figuran en el reverso de las hojas que van en las cajas del suelo laminado.

La superficie de base debe de estar plana, sólida, limpia y seca. Para compensar pequeños desniveles puede extenderse una lámina de polietileno o pasta niveladora. La humedad de la solera deberá ser inferior al 2 %.

El suelo laminado debe de estar 48 horas antes en el lugar de la instalación. Hay que colocar siempre debajo del suelo laminado una espuma de polietileno.

Son siempre necesarias juntas de dilatación en paso de puertas y en los obstáculos que nos encontremos y a partir de tiradas máximas de 10 x 8 m.

Los suelos laminados no son aptos para locales mojados, húmedos, moquetas, etc.

No fijar elementos al pavimento mediante pegamento o tornillos.

La limpieza de los suelos laminados debe realizarse con una mopa o fregona bien escurrida, **nunca con agua**. Es aconsejable colocar un felpudo en la puerta de entrada. Utilice protectores de plástico o fieltro en las patas de los muebles y sillas.

Nuestros pavimentos laminados pueden instalarse, igualmente y sin dificultades, sobre un suelo de calefacción radiante por conducción de agua. Solicite a la empresa de calefacción el protocolo de instalación.

Nuestros suelos laminados son higiénicos, ecológicos y protegemos el medio ambiente.

Losetas de vinilo

Las condiciones de garantía, prestaciones de garantía y normas principales de instalación para las losetas de vinilo son iguales a las del suelo laminado, si bien, hay que tener en cuenta las siguientes consideraciones:

- Usar siempre una base aislante específica para pavimentos vinílicos. El uso de esta base garantizará un comportamiento óptimo del pavimento. AQQUO-EASY y COMPOSS EASY CLIC disponen de una base aislante cuya colocación es obligatoria para que la garantía sea válida a todos sus efectos.
- Para lograr un resultado óptimo y evitar que las juntas puedan abrirse, es recomendable encolar la testa previamente con dos puntos de cola, en cualquier tipo de instalación, independientemente de su tamaño. Para ello, recomendamos utilizar cola especial para PVC.
- Este tipo de pavimento está diseñado para su instalación en interiores, por lo que debe estar protegido de la exposición continuada de rayos solares, y nunca debe ser instalado en zonas donde se puedan alcanzar temperaturas extremadamente altas, tales como escaparates, terrazas cubiertas...
- **El subsuelo debe estar siempre seco y liso.**



Vintage Line

AQUO-EASY
SPC CLICK FLOOR

COMPOSS
easy-click

Distribuidor

